

Soromap

Pitture e vernici





yacht Protect ANTI-AGE



] www.soromap.com]

UN PUNTO FERMO NELL'INDUSTRIA DELLA NAUTICA DA OLTRE 40 ANNI

➔ Il Gruppo Soromap è presente sui mercati francesi ed esteri:

-  Pitture e prodotti per la manutenzione di imbarcazioni da diporto
-  Vernici, smalti e impregnanti per le finiture in legno
-  Alberi e attrezzature per barche a vela e catamarani
-  Vele, montaggi, taglio al laser e tessuti tecnici...

Essendo dotato con strumentazione di lavoro avanzata (progettazione, produzione, ERP, logistica, controllo qualità,...), il Gruppo Soromap è uno tra i più noti leader nell'industria.

LE NOSTRE COMPETENZE

- ➔ Progettazione e produzione di pitture marine e prodotti per la manutenzione
- ➔ Progettazione e produzione di anodi marini
- ➔ Progettazione e produzione di vernici, smalti e impregnanti professionali
- ➔ Progettazione e produzione di alberi e attrezzature per barche a vela da 20 a 82 piedi
- ➔ Produzione e distribuzione vele, tessuti tecnici e accessori
- ➔ Taglio laser dei tessuti

SOROMAP 100% CONDUZIONE FAMILIARE A PARTECIPAZIONE AZIONARIA

SPV

Soromap Pitture & Vernici

Formulazione del prodotto
(Sezione interna R&D)
Controllo qualità interno
Creazione del prodotto
Distributore di primari
marchi
Distribuzione di prodotti
accessori

VMG

Soromap Attrezzatura Alberi

Progettazione di sagome in
alluminio e alberi per barche a
vela da 20' a 82' (interna R&D)
Aggraffatura di cavi da 2.5mm
a 22mm
Progettazione e distribuzione
di raccordi e terminali in acciaio
inox 316L
Taglio laser dei tessuti nautici
(veleria, selleria, industria)
Distribuzione di tessuti tecnici
per interni ed esterni
Produzione e distribuzione di
montaggi per le vele

Tunisie

Secondo sito di produzione

Sezione di ricerca interna
Progettazione e produzione di
parti fuse (zinco, alluminio, rame,
...)
Lavorazione con macchinario a 5
assi
Produzione di raccordi e
terminali in acciaio inox 316L e
aggraffatura (tornio a controllo
numerico, banco per la
fresatura, pressa)
Produzione di parti in
poliammide e polietilene (pressa
ad iniezione,...)

AMB

Officina meccanica di bacino

Sezione di ricerca interna
Progettazione e produzione di parti
in piccola e media serie
Lavorazione di lamiere (macchina
piegatrice numerica 3D, laminatoio
numerico, postazioni di saldatura)
Meccanica di precisione
(lavorazione con macchinario a 4
assi, torni numerici,...)
Taglio laser della fibra a 4kW
(macchinario Bystronic di ultima
generazione 1,500 x 3,000)
Lavorazione dei seguenti materiali:
alluminio, acciaio inox, titanio,
acciaio, rame-alluminio, carbonio,
bronzo, plastiche tecnologiche





I NOSTRI VALORI

- ATTENZIONE AL CLIENTE:** rispondere alle necessità dei clienti e del mercato così da sviluppare un'offerta in sintonia con le loro aspettative
- INNOVAZIONE:** anticipare i bisogni, esplorare nuove tecnologie, e stupire il mercato grazie alla nostra creatività
- SPIRITO IMPRENDITORIALE:** continuo investimento nelle attrezzature di produzione, conquista di nuovi mercati, e la garanzia dello sviluppo professionale dei membri del nostro team
- RIGORE:** i nostri team realizzano i processi che garantiscono la qualità dei prodotti e dei servizi a ogni livello della realizzazione (progettazione, produzione, distribuzione)



Photo: N. Collaud

LE NOSTRE ATTIVITA'

- Presenti da 40 anni sul mercato della nautica
- 3 siti di produzione con impianti rinnovati frequentemente che soddisfano i nuovi standard di qualità e sicurezza
- 3 divisioni di ricerca equipaggiate con i più avanzati macchinari R&D
- Qualità del processo convalidato in ogni stadio della procedura di creazione
- Passione, esperienza e un team dinamico.

Preparazione

Primer.	.6
Fondi & Primer.	.7
Mastici & Rivestimenti.	.8
Sverniciatori, Rimozione cera, Anti silicone.	.8 - 9
Resina epossidica, Trattamento anti osmosi.	.9

Finiture

Smalti.	.10 - 12
Additivi, Impregnanti per legno.	.13
Vernici.	.14
Antivegetative.	.15 - 18

Carena, Coperta e Motori, pitture per ritocchi

Pitture per ritocchi su carena e coperta, Pitture per motori fuoribordo (spray).	.20
Pitture per motori entro bordo (spray).	.20 - 21

Manutenzione per gommoni

Manutenzione per gommoni.	.21 - 22
--------------------------------	----------

Anodi

Anodi standard.	.25 - 31
Anodi motore.	.32 - 59

Mastici e Colle

Sigillante adesivo siliconico.	.60
Sigillante poliuretano.	.61
Colle.	.61 - 64

Laminazione

Resine poliesteri.	.65 - 66
Mastici poliesteri.	.67 - 68
Stucco.	.68
Gelcoat.	.68 - 69
Incollaggio.	.70
Cera distaccante.	.70
Additivi tixotropici - Additivi per resina e stucco.	.70 - 71
Resine epossidiche.	.72
Tessuti.	.73 - 74
Schiuma poliuretanica.	.74

Manutenzione barca

Grassi e Lubrificanti - WC biologico.	.75 - 77
Pulitori per inox e plexiglass.	.78 - 79
Pulitori per carene - antimuffa - rinnovatore per teak.	.79 - 82
Assorbente umidità.	.83
Solventi.	.83 - 85

Tessuti

Rivestimenti in PVC.	.86
Anticondensa.	.87
Accessori per soffitto.	.87

Insonorizzazione

Fogli.	.88 - 90
Isolante termico e fonico.	.90

Primer

➔ Primer PR10

monocomponente per l'incollaggio di antivegetativa su superficie in poliestere, bronzo e rame. Questo prodotto è molto liquido, si asciuga rapidamente.
Importante **fire film**.

310100	500 ml
310102	1 Litro
310103	5 Litri



➔ Primer PR20

Il primer epossidico bicomponente ha un'eccellente adesione su poliestere, alluminio, legno e acciaio prima dell'applicazione di trattamenti antivegetativi o epossidici.

310104	750 cc
310106	2.5 Liters
310111	14 Liters

Diluyente

310403	  	500 ml
310404	  	2 Liters



➔ Primer per legno PB10

Primer per legno mono-componente. Usato per coprire il legno massiccio o il compensato.

310110	750 cc
310112	2.5 Liters

Diluyente

310457	 	500 ml
310460	 	2 Liters
310461		500 ml
310463		2 Liters



➔ Primer per acciaio AC10

Primer anti-ruggine mono-componente, contiene inibitori alla corrosione non tossici. **AC10** è adatto alla protezione dell'acciaio e di altri materiali in ferro in ambito industriale e marino.
Aggiungere uno strato di SC10 sopra AC10 se usato in marino.

310114	750 cc
310116	2.5 Liters
310125	16 Liters

Diluyente

310457	 	500 ml
310460	 	2 Liters
310461		500 ml
310463		2 Liters



➔ Primer anti-corrosione AC20

Primer anticorrosivo bicomponente, contiene inibitori alla corrosione non tossici.
Perfetto per le protezioni in ferro della carena e chiglie in ferro.

310118	750 cc
310119	2.5 Liters
310117	14 Liters

Diluyente

310403	  	500 ml
310404	  	2 Liters



Fondi e primer

➔ Rivestimento SC10

Rivestimento in gomma clorurata mono componente per la protezione di legno, acciaio e chiglie. Applicare più strati. Può essere usato come isolante su un vecchio antivegetativo in uno strato.

310120	750 cc
310122	2.5 Liters
310121	16 Liters

Diluyente

310442	  	500 ml
310446	  	2 Liters



➔ Rivestimento SC20

Rivestimento epossidico a tenuta stagna bicomponente, può essere applicato un importante spessore nel processo epossidico per l'alluminio, acciaio e scafo in poliestere. Usato anche per le parti fuori dall'acqua prima della verniciatura con uno smalto poliuretanico.

310128	750 cc
310130	2.5 Liters
310132	16 Liters

Diluyente

310403	  	500 ml
310404	  	2 Liters



➔ Primer AP10

Primer sintetico mono componente per preparare le superfici prima dell'applicazione di uno smalto mono componente. **Usare solo su zone al di sopra della superficie dell'acqua.**

310136	750 cc
310138	2.5 Liters
310139	16 Liters

Diluyente

310457	 	500 ml
310460	 	2 Liters
310461		500 ml
310463		2 Liters



➔ Primer riempitivo al poliuretano AP20

Primer riempitivo al poliuretano bicomponente usato per preparare la superficie prima dell'applicazione di uno strato. Può essere applicato in gran spessore.

Usare solo su zone al di sopra della superficie dell'acqua.

310144	750 cc
310146	2.5 Liters
310145	16 Liters

Diluyente

310453		500 ml
310459		2 Liters



➔ Primer al poliuretano AP21

Primer al poliuretano bicomponente, asciuga velocemente (4 ore a 20°C) usato per preparare la superficie con una doppia finitura a smalto.

Facile da carteggiare.

310148	750 cc
310150	2.5 Liters
310149	16 Liters

Diluyente

310451	  	500 ml
310449	  	2 Liters



Mastici e rivestimenti

➔ Mastice epossidico SPEED 1P1

Mastice epossidico ad asciugatura veloce (6 ore a 23°C), studiato in particolare per imbarcazioni da diporto, impermeabile, può essere utilizzato sotto la superficie dell'acqua. Senza solventi, non è soggetto a restringimento.

86780	400 g
86786	1 kg
86782	5 kg
86788	Tubetto 150 ml



➔ Riempitivo epossidico leggero ED200

Riempitivo epossidico leggero bicomponente, con microbolle fenoliche, senza solventi, raccomandato per grosse imperfezioni e grandi superfici. Può essere applicato in gran spessore, **facile da carteggiare**.

310160	750 cc
310162	2.5 Liters
310163	11.6 Liters



➔ Stucco epossidico ED210

Racking stucco epossidico, senza solventi, usato sul riempitivo epossidico leggero per la finitura. Facile da smerigliare.

310168	750 cc
310170	2.5 Liters



Sverniciatori

➔ Sverniciatore antivegetativo DCP500

Prodotto in fase acquosa, si presenta sotto forma di gel, usato per sverniciare i vecchi strati dell'antivegetativo. E' necessario sciacquare a fondo con acqua pulita dopo l'uso. Non dannoso per la pelle.
Tipica copertura: circa 2 m²/l

310472	1 Liter
310474	5 Liters



Durante i cicli di verniciatura, la fase di preparazione è molto importante e determina l'efficacia e la protezione dello scafo. E' necessario rispettare i tempi per la ricopertura e asciugatura, la catalisi e il rapporto di diluizione, l'applicazione dello spessore, le condizioni ambientali, ... Questo è l'ordine per mantenere risultati ottimali.

Ogni tipo di supporto o zona della barca, corrisponde a un ciclo specifico.



Rimozione cera

➡ Rimuovi cera DCR900

Usato per pulire i nuovi scafi prima dell'applicazione della vernice. Elimina la cera, gli agenti di rimozione, neutralizza i siliconi.

310500	1 Liter
310501	5 Liters



Composto anti silicone

➡ Composto anti silicone LTC10749

Composto antisilicone usato come additivo nelle lacche prima della verniciatura.

352070	1 Liter
--------	---------



Trattamento anti osmosi

➡ Resina epossidica TO26

Bicomponente, la resina epossidica non contiene solventi, per watertight scafi in poliestere.

310140	750 cc
310134	2.5 Liters



Che cos'è l'osmosi?

L'osmosi è un fenomeno fisico-chimico che compare tra due soluzioni (1) e (2) di concentrazione diseguale, separate da una membrana semi-permeabile che lascia passare il solvente (acqua) ma non la soluzione acquosa (sostanza chimica disciolta nell'acqua). Per rendere uniformi entrambe le concentrazioni, tanto meno ambiente concentrato pieno il solvente verso il più concentrato il risultato è un aumento della massa d'acqua e della pressione interna.


Osmosi sulla carena

Su una barca il gelcoat non è totalmente a tenuta stagna. L'acqua che filtra gradualmente, filtra attraverso la resina e provoca l'idrolisi, producendo residui chimici altamente concentrati nelle pieghe del laminato. Per equilibrare la concentrazione, l'acqua di mare penetra più in profondità nel gelcoat che agisce come un diaframma permeabile. Quando la pressione sotto il gelcoat aumenta, la bolla si sviluppa.

Osmosi diagnostica

si fa quando la barca viene rimossa dall'acqua e lo stato della superficie deve essere esaminato. Se si possono vedere delle bolle, l'antivegetativa e tutti i rivestimenti presenti sul gelcoat devono essere rimossi per verificare se si trovano nel poliestere.

Generalmente quando le bolle vengono scoppiate si vede un liquido acido che odora di aceto. Su vecchi scafi con gelcoat poroso, le bolle non si sviluppano sempre, ma l'idrolisi è ancora presente. Misurando con un tester mostrerà il livello di umidità. Rimuovendo il gelcoat si possono rilevare tutti i possibili deterioramenti.



Membrane SEMI-PERMEABLE
(perméable au solvant, imperméable au soluté)



Smalti

La nostra gamma di pitture e antivegetative, è la garanzia dell'alta qualità del prodotto, basata sui numerosi anni di esperienza. L'applicazione dell'antivegetativo sullo scafo è una necessità. Deve essere rinnovato ogni anno. Queste pitture sono utilizzate sulle parti sommerse della barca per evitare lo sviluppo di microorganismi, alghe e molluschi sullo scafo.

➔ Smalto monocomponente SL1


Smalto alchidico uretanico mono componente, lucido
Eccellente protezione UV e adatto all'ambiente marino.
Può essere applicato col pennello o con la pistola per vernice, su tutti i supporti preparare con AP10 or PB10.

310201	White diamond	250 cc
310202	White diamond	750 cc
310204	White diamond	2.5 liters
310207	Garnet red	250 cc
310208	Garnet red	750 cc
310211	Ruby red	250 cc
310212	Ruby red	750 cc
310215	Coral orange	250 cc
310216	Coral orange	750 cc
310219	Yellow topaz	250 cc
310220	Yellow topaz	750 cc
310223	Azure blue	250 cc
310224	Azure blue	750 cc
310227	Blue lazuli	250 cc
310228	Blue lazuli	750 cc

310231	Sapphire blue	250 cc
310232	Sapphire blue	750 cc
310235	Emerald green	250 cc
310236	Emerald green	750 cc
310239	Green tourmaline	250 cc
310240	Green tourmaline	750 cc
310243	Ivory	250 cc
310244	Ivory	750 cc
310245	Onyx grey	250 cc
310248	Onyx grey	750 cc
310251	Pearl grey	250 cc
310252	Pearl grey	750 cc
310255	Jet black	250 cc
310256	Jet black	750 cc

Diluyente

310457		500 ml
310460		2 liters
310461		500 ml
310463		2 liters

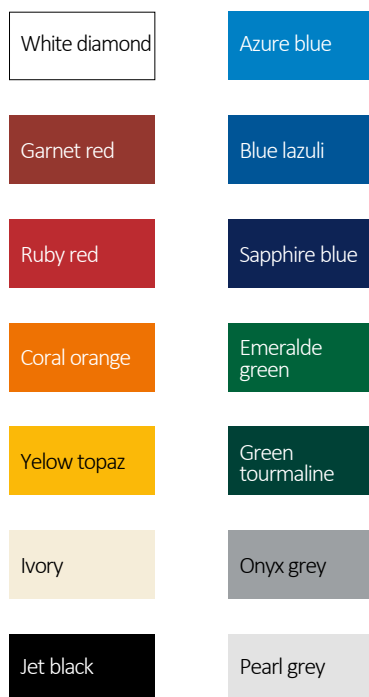

Indicatives shades. No contractuel values.

➔ Smalto alchidico

Smalto per uso esterno, molto brillante

310800	White	1 kg
310810	White	3 kg
310820	Ivory	1 kg
310830	Ivory	3 kg
310822	Pearl grey	1 kg
310832	Pearl grey	3 kg
310805	Azure blue	1 kg
310815	Azure blue	3 kg
310806	Blue lazuli	1 kg
310816	Blue lazuli	3 kg
310823	Jet black	1 kg
310833	Jet black	3 kg
310821	Onyx grey	1 kg
310831	Onyx grey	3 kg

310803	Coral orange	1 kg
310813	Coral orange	3 kg
310802	Ruby red	1 kg
310812	Ruby red	3 kg
310807	Sapphire blue	1 kg
310817	Sapphire blue	3 kg
310801	Garnet red	1 kg
310811	Garnet red	3 kg
310804	Yellow topaz	1 kg
310814	Yellow topaz	3 kg
310808	Emerald green	1 kg
310818	Emerald green	3 kg
310809	Green tourmaline	1 kg
310819	Green tourmaline	3 kg

Diluyente

310457		500 ml
310460		2 liters
310461		500 ml
310463		2 liters



Smalto

➔ Pittura per sentine

Pittura monocomponente alchidica uretanica satinata. Ha una gran resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche.

Particolarmente indicata per sentine e zone soggette a sversamento idrocarburi

40773	White	750 cc
40774	White	2.5 liters
40775	Grey RAL7035	750 cc
40776	Grey RAL7035	2.5 liters
40778	Orange	750 cc
40779	Orange	2.5 liters

Diluyente

310457		500 ml
310460		2 liters
310461		500 ml
310463		2 liters



➔ Smalto TH10

Smalto alchidico satinato. Asciugatura veloce: 45 minuti. Per pescherecci e imbarcazioni di salvataggio. **Su ordinazione**

310700	White	25 kg
310702	Couleurs	25 kg

Diluyente

310461		500 ml
310463		2 liters



➔ Smalto anti-scivolo SOROGRIP

Questo smalto anti-scivolo **SOROGRIP** può essere applicato su diversi supporti come il poliestere, l'epossidico, il poliuretano bicomponente. Può essere steso con pennello o rullo.

185951	White	750 cc
185952	White	2.5 liters
185956	Grey	750 cc
185957	Grey	2.5 liters

Diluyente

310457		500 ml
--------	---	--------



➔ Vernice anti-scivolo

Ideale per l'uso sui ponti, parti in discesa, scale, pool decks, pavimenti e tutti i materiali: gelcoat, metallo, legno, vetro, ...

185900	400 ml
--------	--------



Smalti

➔ Smalto bicomponente SL2

Smalto poliuretano bicomponente, lucido, creato per resistere all'ambiente marino. Eccellente resistenza ai raggi UV. Grazie alla sua formula, crea un perfetto film tension se applicato con pennello, rullo o pistola. Può essere applicato direttamente su supporti in poliestere preparati con **AP20, AP21, SC20 o PR20**.



Diluyente

310475		500 ml
310575		2 liters
310471		500 ml
310440		2 liters

310300	White diamond	750 cc
310302	White diamond	2.5 liters
310304	Red grenat	750 cc
310306	Ruby red	750 cc
310308	Coral orange	750 cc
310310	Yellow topaz	750 cc
310312	Azure blue	750 cc
310314	Blue lazuli	750 cc
310316	Sapphire blue	750 cc
310318	Emerald green	750 cc
310320	Green tourmaline	750 cc
310322	Ivory	750 cc
310324	Onyx grey	750 cc
310326	Pearl grey	750 cc
310328	Jet black	750 cc

White diamond

Red grenat

Ruby red

Coral orange

Yellow topaz

Ivory

Onyx grey

Pearl grey

Azure blue

Blue lazuli

Sapphire blue

Jet black

Emerald green

Green tourmaline

Colori puramente indicativi

I nostri tecnici possono creare uno specifico colore con il grafico RAL dei colori: contattaci.



Additivi

➔ Microsfere di vetro misurate

Agente anti-scivolo per vernice. Calibrato a 0.5 mm. Consumo medio: 200 g per 750 cc di vernice.

132612	125 g
132600	1 kg
132610	5 kg
132620	25 kg



➔ Polvere di pomice

Anti-scivolo molto efficiente. Trama fine. Consumo medio: 200 g per 750 cc di vernice.

132700	1 liter
132705	5 liters
132710	50 kg



➔ Polvere di vetro

Stesse caratteristiche delle microsfere di vetro. Trama fine. Consumo medio: 200 g per 750 cc di vernice.

132632	125 g
132630	1 kg
132640	5 kg
132650	25 kg



➔ Coloranti universali

41680	Ombre naturel	30 cc
41700	Black 2070	30 cc
41720	Oxyde Yellow 2050	30 cc
41740	Sien. naturel 2052	30 cc
41760	Medium green	30 cc
41780	Blue helio	30 cc
41800	Red bordeaux	30 cc
41820	Medium yellow 2002	30 cc
41840	Orange 2013	30 cc



Impregnanti per legno

➔ Impregnanti L1

Legno satinato e tissotropico. L1 assicura una protezione preventiva del legno contro il degrado, funghi e insetti.

310362	Trasparente	250 cc	310364	Teck	250 cc
310363	Trasparente	750 cc	310365	Teck	750 cc
310372	Trasparente	2.5 liters	310374	Teck	2.5 liters
310366	Mogano	250 cc	310371	Noce	250 cc
310367	Mogano	750 cc	310373	Noce	750 cc
310368	Mogano	2.5 liters	310376	Noce	2.5 liters



Vernici

➔ Vernice mono componente V1

➔ Lucida

Ad alta lucidità, facile da applicare. Grande resistenza contro gli UV e l'ambiente marino. Assicura una finitura di alta qualità interna ed esterna.

310351	250 cc
310352	750 cc
310354	2.5 liters

➔ Satinata

La finitura satinata crea un atmosfera calda e morbida agli interni della cabina. Può essere utilizzata per interni ed esterni.

310357	250 cc
310358	750 cc
310360	2.5 liters

Diluyente

351457		500 ml
310460		2 liters
310461		500 ml
310463		2 liters



➔ Vernice bicomponente V2

➔ Lucida

Vernice poliuretanica bicomponente, resistente all'abrasione, ad alta lucidità. Può essere applicata con pennello o pistola. Grande resistenza contro gli UV e l'ambiente marino.

310370	750 cc
310375	2.5 liters
310377	Lucida 15 liters

➔ Satinata

Finitura morbida. Stesse caratteristiche di quella lucida.

310369	750 cc
388130	Satinata 2.5 liters
388134	Satinata 15 liters

Diluyente

310475		500 ml
310575		2 liters
310471		500 ml
310440		2 liters



➔ Vernice spray

Vernice incolore per le finiture interne, disponibile lucido, satinato or pastello

390202	Pastello	500 ml
390204	Satinata	500 ml
390206	Lucida	500 ml
40840	Lucida	400 ml



➔ Vernice antiscivolo

Ideale per l'uso su ponte, gradini, scale, pool decks, pavimenti e tutti i materiali: gelcoat, metallo, legno, vetro, ...

185900	400 ml
--------	--------




Antivegetative

➔ Antivegetativa a matrice dura AFC+

Antivegetativa a **matrice dura** a lunga durata, ad alto contenuto di rame e biocidi.

Ideale per acque sporche. Questa antivegetativa è ottima per tutte le superfici: poliestere, acciaio, legno, **eccetto per le leghe leggere** (non applicare sull'alluminio).

309900	Black	750 cc
309914	Black	2.5 liters
309917	Black	16 liters
309902	Light blue	750 cc
309916	Light blue	2.5 liters
309936	Light blue	16 liters
309904	Dark blue	750 cc
309918	Dark blue	2.5 liters
309905	Dark blue	16 liters
309906	Red	750 cc
309920	Red	2.5 liters
309930	Red	16 liters
309908	Dark green	750 cc
309922	Dark green	2.5 liters
309932	Dark green	16 liters
309912	Light green	750 cc
309926	Light green	2.5 liters
309928	Light green	16 liters
309910	Grey	750 cc
309924	Grey	2.5 liters
309934	Grey	16 liters

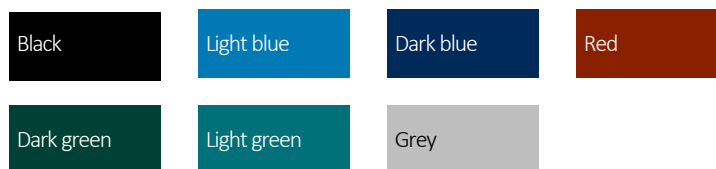

Colori puramente indicativi

➔ Antivegetativa a matrice intermedia AF1 (autolevigante)

Antivegetativa a **matrice intermedia** a lunga durata, con alto contenuto di rame e biocidi, che la rende particolarmente efficace in tutti i tipi d'acqua per barche a vela o a motore fino a 25 nodi.

Può essere applicata su scafi in poliestere, legno acciaio **escluso alluminio**.

310000	White Grey	750 cc
310010	White Grey	2.5 liters
309951	White Grey	16 liters
310002	Light blue	750 cc
310012	Light blue	2.5 liters
309952	Light blue	16 liters
310003	Dark blue	750 cc
310013	Dark blue	2.5 liters
309955	Dark blue	16 liters
310004	Black	750 cc
310014	Black	2.5 liters
309957	Black	16 liters
310006	Red	750 cc
310016	Red	2.5 liters
309959	Red	16 liters
310008	Green	750 cc
310018	Green	2.5 liters
309961	Green	16 liters



Colori puramente indicativi

Antivegetative

➡ Antivegetativa autolevigante al PTFE AF2 Racing

Con un alto contenuto di rame, e basato sulla solubilità controllata dei polimeri. Come anti-erosivo, è raccomandato per migliorare lo scivolamento (imbarcazioni da gara). Può essere applicato sugli scafi (poliestere, legno, acciaio), **eccetto quelli in alluminio**. L'efficienza dell' **AF2 Racing** e la velocità della barca dipende dal numero di rivestimenti applicati.

310020	White Grey	750 cc
310030	White Grey	2.5 liters
310031	White Grey	16 liters
310022	Blue	750 cc
310032	Blue	2.5 liters
310033	Blue	16 liters
310023	Dark blue	750 cc
310043	Dark blue	2.5 liters
310024	Black	750 cc
310034	Black	2.5 liters
310035	Black	16 liters



White Grey

Blue

Dark blue

Black

Colori puramente indicativi

➡ Antivegetativa AF5 (matrice dura senza metalli)

Contiene biocidi estremamente efficiente in tutti i tipi d'acqua. Questa antivegetativa può essere usata su poliestere, legno, acciaio **e anche alluminio dopo il trattamento epossidico**.

310060	White	750 cc
310070	White	2.5 liters
310053	White	16 liters
310062	Dark blue	750 cc
310072	Dark blue	2.5 liters
310057	Dark blue	16 liters
310063	Black	750 cc
310073	Black	2.5 liters
310083	Black	16 liters



White

Dark blue

Black

Colori puramente indicativi

Antivegetative

⇒ Antivegetativa matrice dura AF PRO

A matrice dura per scafi in poliestere, legno e acciaio ..., **eccetto alluminio**.

309800	Black	750 cc
309810	Black	2.5 liters
309820	Black	16 liters
309802	Red	750 cc
309812	Red	2.5 liters
309822	Red	16 liters
309804	Light blue	750 cc
309814	Light blue	2.5 liters
309824	Light blue	16 liters
309806	Green	750 cc
309816	Green	2.5 liters
309826	Green	16 liters
309805	Dark blue	750 cc
309817	Dark blue	2.5 liters
309825	Dark blue	16 liters
309801	Grey	750 cc
309811	Grey	2.5 liters



Colori puramente indicativi

⇒ Eco antivegetativa dura - autolevigante

⇒ Dura

No alluminio

309830	Black	750 cc
309840	Black	2.5 liters
309850	Black	16 liters
309832	Red	750 cc
309842	Red	2.5 liters
309852	Red	16 liters
309834	Blue	750 cc
309844	Blue	2.5 liters
309854	Blue	16 liters

⇒ Autolevigante

No alluminio

309831E	Black	750 cc
309841E	Black	2.5 liters
309833E	Red	750 cc
309843E	Red	2.5 liters
309835E	Blue	750 cc
309845E	Blue	2.5 liters
309837E	Dark blue	750 cc
309847E	Dark blue	2.5 liters



Diluyente per l'antivegetativa

310442		500 ml
310446		2 liters

⇒ Additivo con PTFE per antivegetativa

Migliora lo scivolamento delle barche da gara. Migliora i consumi di carburante per le barche a motore. Compatibile con tutte le antivegetative.

310045	90 g per 750 cc di antivegetativa
310046	300 g per 2.5 l di antivegetativa



Consigli per l'applicazione dell'antivegetativa

- Il fissaggio dell'antivegetativa sarà più persistente se viene applicato un altro strato sul bordo della linea di galleggiamento, nella chiglia della barca e nello specchio di poppa.
- Riguardo alla quantità da utilizzare si prega di fare riferimento alle schede tecniche.




Antivegetative

➔ Antivegetativa eliche e piedi poppi AF DRIVE

Antivegetativa a matrice dura per superfici pretrattate con primer, a lunga durata, senza stagno e con biocidi super efficienti in tutti i tipi d'acqua.

310090	Grey Volvo	250 cc
310091	Grey Volvo	750 cc
310093	White	250 cc
310094	White	750 cc
310096	Black	250 cc
310097	Black	750 cc
310098	Grey Volvo SX	250 cc
310099	Grey Volvo SX	750 cc

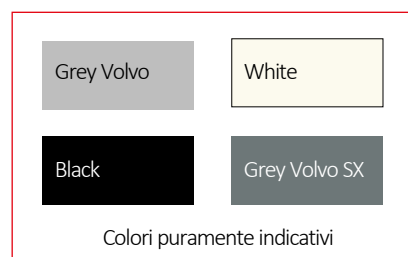

➔ Antivegetativa eliche e piedi poppi AF4

Antivegetativa traslucida senza metalli, creato per leliche e per il fuoribordo. Di facile uso. Si raccomanda di spruzzare 4 o 5 strati e ripetere l'operazione regolarmente.

310080	Translucent	400 ml
310087	White	400 ml
310088	Grey Volvo	400 ml
310089	Black	400 ml
310085	Grey Volvo SX	400 ml
310082	Primaire pour embase	400 ml



➔ Antivegetativa fluo

Consente l'identificazione dell'imbarcazione quando rovesciata in mare. E' d'obbligo un supporto bianco.

310077	Fluo Orange	250 cc
310078	Fluo Orange	750 cc



➔ Antivegetativa per gommoni

Antivegetativa con caratteristiche elastiche indicata per i gommoni.

Molto efficace e ideale per la copertura di superfici in neoprene, tessuti gommati, PVC e hypalon. Ha un'ottima flessibilità e adesione.

74348	Black	750 cc
74347	Grey	750 cc

Diluyente per l'antivegetativa per gommoni

74345	500 ml
-------	--------





Smalto per ritocchi su scafo e coperta

➔ Prodotta nello specifico per il ritocco su poliestere dopo la carteggiatura. I colori sono stati elaborati in relazione con i costruttori.

Bénéteau

40704 Ivory	150 ml
40705 Coque 83	150 ml
40706 Coque/Pont 88	150 ml
40719 Pont nacré	150 ml
40720 California White	150 ml
40721 White RAL9016 (ap 93)	150 ml

Gibsea

40732 Pont Off-white 6029	150 ml
40733 Coque Blanc 8030	150 ml

Kirié

40770 White	150 ml
-------------	--------

Jeanneau

40745 Pont 83	150 ml
40746 Pont 89	150 ml
40755 Leader 87	150 ml
40757 Ivory 4007	150 ml
40759 Off-white 1108	150 ml
40761 White 1785	150 ml
40763 Pont Ivory	150 ml
40765 Pearl grey 1338	150 ml
40767 Cap Camarat Green	150 ml
40768 Cap Camarat Blue	150 ml

Dufour

40736 Coque et pont 2004	150 ml
--------------------------	--------



Pitture per motori fuoribordo (spray)

➔ Disponibilità di colori delle marche più famose.

Evinrude

40866 Dark blue metal 95	400 ml
--------------------------	--------

Suzuki

41255 Silver 83	400 ml
41256 Metal blue	400 ml
41257 Grey 89	400 ml
41258 Metal grey 4 temps	400 ml

Honda

41196 Grey 89	400 ml
41198 Metal grey 2000	400 ml

Tohatsu

41007 Light grey metal	400 ml
------------------------	--------

Johnson

41056 White	400 ml
41064 Grey 84	400 ml
41075 White 91	400 ml

Yamaha

40999 Blue Metal grey 2000	400 ml
41001 Blue ocean metal	400 ml
41002 Metal grey capot 94	400 ml
41005 Metal blue 84	400 ml

Mariner

41191 Grey 86	400 ml
---------------	--------

Mercury

41290 Black	400 ml
-------------	--------



Pitture per motore entrobordo (spray)

➔ Disponibilità di colori delle marche più famose.

Volvo

41201	Grey embase	400 ml
41202	Aquamatic rouge	400 ml
41203	Aquamatic vert	400 ml
41204	Grey embase SX	400 ml

O.M.C

41251	Blue base	400 ml
-------	-----------	--------

BMW

41287	Metal grey	400 ml
-------	------------	--------

General motors

41268	Silver	400 ml
41269	Alpine Green	400 ml

Divers

40840	Glossy varnish	400 ml
41294	Red tank	400 ml
41296	White mat	400 ml
41299	Glossy White	400 ml
41300	Glossy Black	400 ml
41302	Black mat	400 ml
41310	Zinc chromate	400 ml
41312	Sand anticorrosive	400 ml
41313	Red anticorrosive	400 ml
41372	Black mat high temp.	400 ml

Yanmar

41280	Grey	400 ml
41285	Metal grey 87	400 ml

Caterpillar

41267	Yellow	400 ml
-------	--------	--------

Couach Nanni

41270	Blue 87	400 ml
-------	---------	--------

Baudoin

41272	Blue pleasure metal	400 ml
41274	Grey	400 ml

Perkins

41260	Metal blue	400 ml
41265	Blue 83	400 ml
41266	Metal blue87	400 ml



Manutenzione per gommoni

➔ Pittura per gommoni

Pittura satinata al poliuretano flessibile. Creato per ripristinare l'hypalon, il neoprene e il PVC.

74338	Black	250 cc
74341	Black	750 cc
74336	Grey	250 cc
74342	Grey	750 cc

74332	Red	250 cc
74343	Red	750 cc
74334	White	250 cc
74344	White	750 cc

Diluyente

074345

500 ml



➔ Antivegetativa per gommoni

Antivegetativa con caratteristiche elastiche indicata per i gommoni.

Molto efficace e ideale per la copertura di superfici in neoprene, tessuti gommati, PVC e hypalon. Ha un'ottima flessibilità e adesione.

74348	Black	750 cc
74347	Grey	750 cc

Diluyente

74345 500 ml



➔ Pittura per gommoni in PVC spray FLEXIPAINT

Questa vernice presenta una finitura satinata, per il rinnovamento delle imbarcazioni in PVC.

74356	Black	400 ml
74357	Red	400 ml
74358	Grey	400 ml
74359	White	400 ml



➔ Kit di riparazione per gommoni in Hypalon - Neoprene

Contiene: 75 ml di colla mono componente e una striscia di tessuto Hypalon.

74306	For white tire
74307	For grey tire
74308	For white tire



➔ Kit di riparazione per gommoni in PVC

Contiene: 75 ml di colla mono componente PU e una striscia di tessuto in PVC.

74310	For white tire
74320	For white tire
74330	For grey tire
74340	For red tire



➔ Tessuti per gommoni


Tessuti per la riparazione di gommoni in PVC. Venduto in confezioni da 1 m².

PVC :

74350	Black
74352	Grey
74353	White
74354	Red

Hypalon :

74316	Black
74317	Dark grey
74318	White

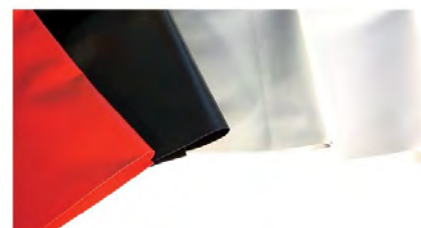

Manutenzione per gommoni

➔ Pulitore per gommoni

E' utilizzato per la pulizia di gommoni in PVC, neoprene hypalon. Pulisce le macchie scure, e rimuove le tracce di vernice. Si usa puro, ed è biodegradabile.

110650	500 ml
110655	500 ml sprayer
110660	1 liter



➔ Liquido sigillante per gommoni TOPFLEX

TOPFLEX è un rivestimento interno ideale per l'equipaggiamento mobile fatto in PVC o Hypalon. Possiede ottima flessibilità e una buona capacità di adesione.

74305	500 ml
-------	--------



➔ Colla per gommoni NAUTICOLLE 22

Colla bicomponente, è stata sviluppata per incollare materiali sintetici (PVC, PU, ...) alcune gomme, pelli, ...

74300	750 cc
74302	250 cc
140691	10 cc catalizzatore



➔ Colla per gommoni NAUTICOLLE 24

Tessuti uniti: Hypalon / Neoprene.

74304	400 cc
-------	--------



➔ Colla per gommoni in PVC

74368	75 ml Tube
-------	------------





Anodi standard

➡ I nostri Anodi sono conformi alle normative nazionali marine NC 431990 STCAN 22.09.1960

Perchè un anodo?

Nell'acqua del mare, un'imbarcazione è sottoposta a degli effetti corrosivi notevoli dovuti a dei fenomeni elettrolitici. Queste correnti elettriche che li provocano sono generate da differenze di potenziale tra le parti metalliche dell'imbarcazione (elica, albero dell'elica, sede, timone, passe-coque, guscio in alluminio) e l'ambiente: il mare. La conseguenza di questi fenomeni è la distruzione delle parti metalliche con una conseguente perdita di materiale.


Per proteggere queste parti, viene installato uno o più elementi metallici la cui funzione sarà quella di distruggersi al posto dell'imbarcazione. Questi elementi sono gli anodi. La lega utilizzata contiene il 99,996% di zinco, metallo innocuo per l'ambiente e molto resistente. Grazie al potenziale negativo di questo metallo, l'anodo verrà applicato sulle parti metalliche a contatto con il mare.

E' necessario, di conseguenza, rinnovare periodicamente questa protezione affinché rimanga efficace.



Un anodo adattabile

Gli anodi standard più frequentemente utilizzati proteggono gli elementi comuni a tutte le imbarcazioni (scafo, timone, albero dell'elica, ecc.).

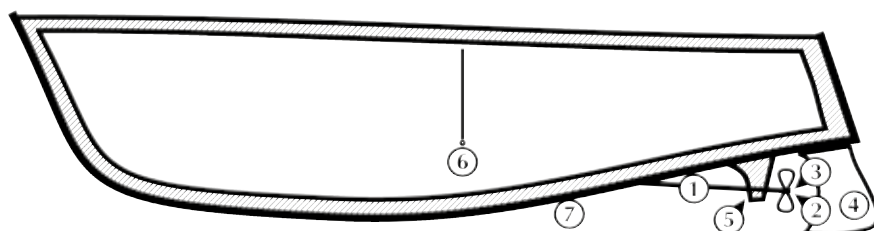


- 1- asse anode
- 2- Radice e punta elica
- 3- Anodo a fissare
- 4- Timone e flap
- 5- Collare
- 6- Anodo pendente
- 7- Anodo a saldare o bullonare

SOROMAP dispone di altri modelli di anodi specifici per diversi tipi di motore. **Johnson, Mariner, Mercruiser, Mercury, OMC, Perkins, Renault, Volvo, Yamaha, ...**

Consigli di utilizzo

- E' necessario, in generale, affinché l'imbarcazione resti continuamente a galla, cambiare gli anodi annualmente. E' consigliato utilizzare un modello conforme alla superficie da proteggere.
- Un'usura rapida (meno di tre mesi) è allarmante: in tal caso, verificare che non ci siano dispersioni elettriche sull'imbarcazione.
- Se gli anodi non si consumano, verificare che l'elica non sia attaccata (punto di corrosione) o cambiare il colore (elica in bronzo); lo stesso vale per gli alberi delle eliche, i raccordi dei timoni, ecc.
- Se gli anodi non svolgono il loro compito, è probabile che siano mal fissati: in tal caso, il contatto con la parte sulla quale viene fissato non è assicurato (anodi allentati, viti difettose).
- Non pitturare mai un anodo, nè la parte su cui verrà fissato.

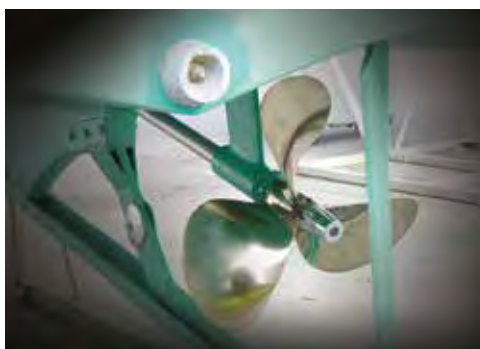

Anodi Standard

➔ Anodi a bracciale per asse albero

Utilizzato principalmente per la protezione dell'albero dell'elica. Completo di viti per il montaggio.

62000	530 g	19 mm
62000BM	530 g	19 mm (blister)
62001	310 g	20 mm small
62001BP	310 g	20 mm small (blister)
62002	490 g	22 mm
62002BM	490 g	22 mm (blister)
62004	285 g	22 mm small
62004BP	285 g	22 mm small (blister)
62006	480 g	25 mm
62006BM	480 g	25 mm (blister)
62008	260 g	25 mm small
62008BP	260 g	25 mm small (blister)
62010	460 g	25.4 mm
62010BM	460 g	25.4 mm (blister)
62012	470 g	28 mm
62012BM	470 g	28 mm (blister)
62014	480 g	28.5 mm
62014BM	480 g	28.5 mm (blister)
62016	615 g	30 mm
62016BM	615 g	30 mm (blister)

62018	430 g	31.7 mm
62018BM	430 g	31.7 mm (blister)
62020	420 g	34 mm
62020BM	420 g	34 mm (blister)
62022	590 g	35 mm
62022BM	590 g	35 mm (blister)
62024	770 g	38 mm
62024BM	770 g	38 mm (blister)
62026	720 g	40 mm
62026BM	720 g	40 mm (blister)
62025	1.6 kg	44.4 mm 1"3/4
62027	1.6 kg	45 mm
62028	1.39 kg	50 mm
62650	1.39 kg	50.8 mm 2"
62652	3.28 kg	50/60 mm
62654	3 kg	55 mm
62656	2.98 kg	57.1 mm 2" 1/4
62658	3.2 kg	60 mm
62660	3.6 kg	63.5 mm
62662	3.6 kg	65 mm
62664	3.47 kg	70 mm



➔ Anodi pre sagomati per alberi

62090	Ø int 22 mm
62090BM	Ø int 22 mm (blister)
62091	Ø int 25 mm
62091BM	Ø int 25 mm (blister)
62092	Ø int 30 mm
62092BM	Ø int 30 mm (blister)



➔ Completo radice

62030	Ø arbre 22/25 mm
62030BP	Ø arbre 22/25 mm (blister)
62031	Ø arbre 30 mm
62031BP	Ø arbre 30 mm (blister)



➔ Radice conico

62040	Ø arbre 22/25 mm
62040BP	Ø arbre 22/25 mm (blister)
62042	Ø arbre 30 mm
62042BP	Ø arbre 30 mm (blister)
62044	Ø arbre 35 mm
62044BM	Ø arbre 35 mm (blister)
62046	Ø arbre 40 mm
62046BM	Ø arbre 40 mm (blister)
62048	Ø arbre 45 mm
62048BM	Ø arbre 45 mm (blister)
62050	Ø arbre 50 mm
62050BG	Ø arbre 50 mm (blister)
62052	Ø arbre 60 mm



Standard Anodi

Radice conico esagonale

62055	Ø albero 22/25 mm	62058	Ø arbre 40 mm
62055BP	Ø arbre 22/25 mm (blister)	62058BM	Ø arbre 40 mm (blister)
62056	Ø arbre 30 mm	62059	Ø arbre 45 mm
62056BP	Ø arbre 30 mm (blister)	62059BM	Ø arbre 45 mm (blister)
62057	Ø arbre 35 mm	62054	Ø arbre 50 mm
62057BM	Ø arbre 35 mm (blister)	62054BG	Ø arbre 50 mm (blister)



Collare


Per gli alberi dell'elica, assi, ecc., qualora lo spazio non permetta l'installazione di una noce d'albero. Completo di viti per il montaggio.

62100	Ø int. 20 mm	62108	Ø int. 35 mm
62100BP	Ø int. 20 mm (blister)	62108BP	Ø int. 35 mm (blister)
62102	Ø int. 22 mm	62110	Ø int. 40 mm
62102BP	Ø int. 22 mm (blister)	62110BM	Ø int. 40 mm (blister)
62104	Ø int. 25 mm	62112	Ø int. 45 mm
62104BP	Ø int. 25 mm (blister)	62112BM	Ø int. 45 mm (blister)
62106	Ø int. 30 mm	62114	Ø int. 50 mm
62106BP	Ø int. 30 mm (blister)	62114BM	Ø int. 50 mm (blister)




Dadi per albero filettati

Ref.:	Ø albero	Filetto	Cdt
062060	22/25 mm	M16 x 200	Vrac
62060BP	22/25 mm	M16 x 200	Blister
62062	28/34 mm	M20 x 250	Vrac
62062BP	28/34 mm	M20 x 250	Blister
62064	40 mm	M28 x 250	Vrac
62064BP	40 mm	M28 x 250	Blister



FLEX O FOLD

Ref.:	Ø albero	Eliche	Cdt
62215	65 mm	3 Hélices	Vrac
62215BM	65 mm	3 Hélices	Blister
62216	32 mm	2 Hélices	Vrac
62216BP	32 mm	2 Hélices	Blister



Anodo specifico Max Prop

Anodo specifico destinato ad essere montato su eliche di tipo Max-Prop.

Ref.:	Ø interno	Ø albero	Entraxe	Cdt
62150	38 mm	63	46	Vrac
62150BM	38 mm	63	46	Blister
62151	42 mm	70	57	Vrac
62151BM	42 mm	70	57	Blister
62152	46 mm	83	60	Vrac
62152BG	46 mm	83	60	Blister
62153	52 mm	100	73	Vrac
62153BG	52 mm	100	73	Blister



Anodi standard

➔ Anodo flap e timoni

A protezione dei timoni.

62078	150 g	Ø ext. 50 mm
62078BP	150 g	Ø ext. 50 mm (blister)
62080	480 g	Ø ext. 74 mm
62080BM	480 g	Ø ext. 74 mm (blister)
62082	720 g	Ø ext. 90 mm
62082BG	720 g	Ø ext. 90 mm (blister)
62084	1.3 kg	Ø ext. 108 mm
62084BG	1.3 kg	Ø ext. 108 mm (blister)
62086	1.5 kg	Ø ext. 128 mm
62086BG	1.5 kg	Ø ext. 128 mm (blister)
62088	2.8 kg	Ø ext. 128 mm



➔ Anodo ad barra

Lunghezza: 250 mm

62199	Ø 12 mm
62195	Ø 14 mm
62198	Ø 16 mm
62189	Ø 18 mm
62187	Ø 20 mm
62211	Ø 22 mm
62197	Ø 25 mm
62196	Ø 30 mm
62183	Ø 35 mm
62192	Ø 40 mm
62193	Ø 50 mm
62201	Ø 60 mm
62203	Ø 80 mm
62205	Ø 100 mm
62213	Ø 120 mm
62209	Ø 150 mm



➔ Anodo a disco

62186	Ø 180 mm
62188	Ø 200 mm



➔ Anodo pendente

Completo di cavo avvolto della lunghezza di 3 m.

62130	1.6 kg
-------	--------



➔ Anodo per albero motore Duckbill

Spessore: 10 mm

62175	Ø 35 mm
62175BP	Ø 35 mm (blister)



Anodi Standard

➔ Anodo

Può essere lavorata in base alla posizione esatta delle viti di montaggio.

62600	100 x 75 x 25
62600BG	100 x 75 x 25 (blister)
62173	150 x 75 x 25
62156	180 x 50 x 25
62606	300 x 150 x 10
62602	300 x 150 x 15
62608	300 x 150 x 20
62604	300 x 150 x 25



➔ Anodo forata

Le lastre sono pre-forate in modo da rendere più facile il montaggio.



62154



62154




62172



62155


Ref.:	Dimensione	Entraxe	Numero di fori	Cdt	idem
62154	65 x 65 x 10	50	2	Vrac	62324
62154BP	65 x 65 x 10	50	2	Blister	62324BP
62610	98 x 45 x 8	50	2	Vrac	/
62610BM	98 x 45 x 8	50	2	Blister	/
62172	100 x 50 x 18	50	2	Vrac	/
62172BP	100 x 50 x 18	50	2	Blister	/
62155	155 x 65 x 15	•	5	Vrac	/
62155BM	155 x 65 x 15	•	5	Blister	/

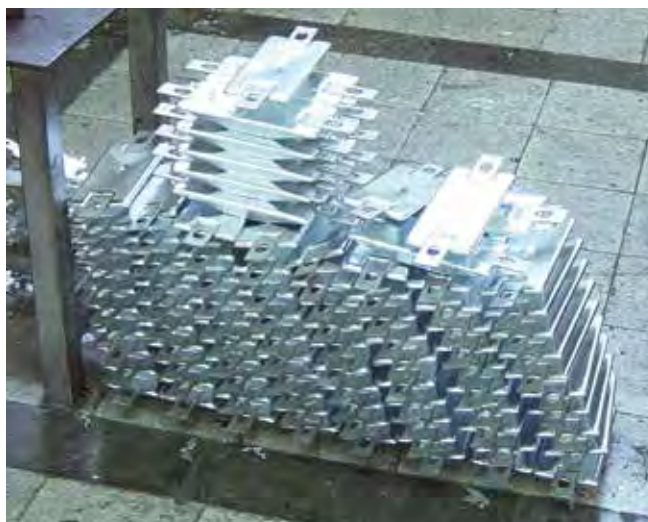


Anodi standard

➔ Anodi da saldare


62136



62140




62144



62171




62601




62143




62145



62146



Ref.:	Peso	A	B	C	D	Spessore
62136	800 g	150	75	80	20	22
62140	1200 g	210	115	72	20	43
62144	2200 g	270	140	90	30	50
62171	3500 g	295	170	100	30	60
62601	3600 g	300	150	150	30	25
62143	5580 g	365	250	100	40	40
62145	5800 g	370	240	105	40	40
62146	7500 g	370	235	130	40	55

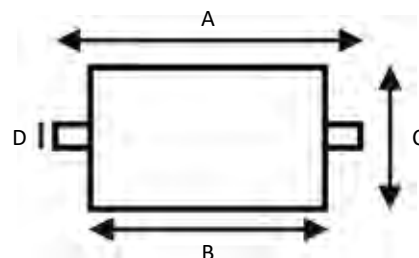

➔ Anodi da imbullonare

62148




62147



62171P



62139



62142



62132



62149



Ref.:	Dimensione	Entraxe	Peso
62148	270 x 90 x 50	230	2.2 kg
62147	300 x 65 x 30	200	3 kg
62171P	295 x 100 x 60	230	3.5 kg
62139	275 x 100 x 37	200	5.5 kg
62149	450 x 100 x 50	230	12 kg
62142	300 x 75 x 40	100-210	3 kg
62132	175 x 55 x 25	0-110	1.2 kg

Anodi standard

➡ Anodo a cuore

Ref.:	Peso	Entraxe	Cdt
62157	450 g	40	Vrac
62157BM	450 g	40	Blister



➡ Anodo ovale

Ref.:	Dimensione	Entraxe	Cdt
62161	100 x 40 x 18	50	Vrac
62161BP	100 x 40 x 18	50	Blister
62163	130 x 50 x 30	50	Vrac
62163BM	130 x 50 x 30	50	Blister



➡ Anodo vetus

Ref.:	Dimensione	Entraxe	Cdt
62450	150 x 60 x 25	83	Vrac
62450BM	150 x 60 x 25	83	Blister
62452	250 x 65 x 30	145	Vrac



➡ Anodo vetus type 8

Ref.:	Ø esterno	Altezza	Cdt
62185	80 mm	45 mm	Vrac
62185BG	80 mm	45 mm	Blister



➡ Anodo per motore

62179




62181



62191



62214



62179	Volco QL
62181	Side power GM
62181BP	Side power GM (blister)
62191	Side power
62191BP	Side power (blister)
62214	Vétus
62214BP	Vétus (blister)


Anodi motore

ARNESSON

➔ Anodo piccola

Ref.:	Dimensions	Entraxe	Cdt
62550	153 x 32 x 30	89	Vrac
62550BM	153 x 32 x 30	89	Blister


62550



➔ Anodo grossa

Ref.:	Dimensions	Entraxe	Cdt
62552	192 x 45 x 45	132	Vrac
62552BG	192 x 45 x 45	132	Blister

62552



BAGLIETO

➔ Ruota Ø 125

62554	Collerette Ø 125
-------	------------------

62554



➔ Ruota Ø 150

62556	Collerette Ø 150
-------	------------------

62556




BAUDOIN

➔ Tappo

62530	Filetage M8 x 125
62530BP	Filetage M8 x 125 (blister)

62530

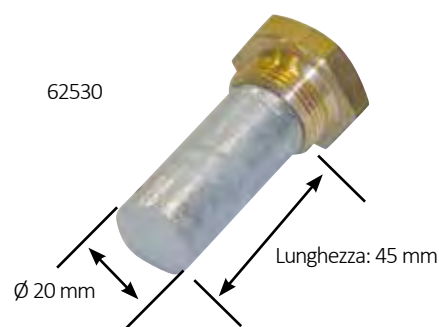

➔ Ricambio

62532	Recharge
62532BP	Recharge (blister)

62532



➔ Tenderlift - Platform type H+B

62089	Kit anode type H+B tender
-------	---------------------------


62089



Anodi motore

BERA

Ref.:	Peso	A	B	Thickness	H	Entraxe
62512	250 g	80	35	15	160	120-135
62513	500 g	100	46	23	160	130-145
62514	1 kg	140	62	28	210	180-195
62515	2 kg	180	90	30	210	170-185
62516	3.5 kg	220	100	29	300	230.245

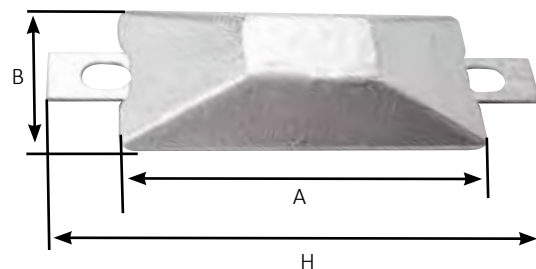

BMW

➔ Anello outdrive

62160	Entraxe 80 mm
62160BG	Entraxe 80 mm (blister)

62160



➔ Pinna

62162	Filtetage M10
62162BM	Filtetage M10 (blister)


62162



➔ Tappo del gasolio

62164	Filetage 3/8 UNC
62164BP	Filetage 3/8 UNC (blister)

Idem 62174 / 62412



62164

➔ Anodo

62166	Entraxe 40
62166BP	Entraxe 40 (blister)

62166



➔ Bar

62168	Entraxe 62
62168BM	Entraxe 62 (blister)

62168



➔ Pinna lunga

62170	Queue de carpe
62170BG	Queue de carpe (blister)


62170



Anodi motore

BUKH

➔ Tappi



Ref.:	Designation	A	B	C	D	Cdt
62522	Spark plug BK1	11	34	3/16"	10	Vrac
62522BP	Spark plug BK1	11	34	3/16"	10	Blister
62524	Spark plug BK2	12	37	3/8"	10	Vrac
62524BP	Spark plug BK2	12	37	3/8"	10	Blister

62522



62524



➔ Anello Outdrive

62520	Outdrive ring
62520BG	Outdrive ring (blister)

62520



BRAVO

➔ Anello

62037	Bravo One 54 mm
-------	-----------------



➔ Dado

62047	Bravo III 04+
-------	---------------



BOSVIK

➔ Dadi


62070	25 mm
62071	30 mm
62072	33 mm
62073	35/36 mm
62074	40/41 mm
62075	50 mm
62076	55 mm
62077	65 mm



Anodi motore

CATERPILLAR


➔ Tappi




62176



62174



62178



62182



62180



62184

Ref.:	Designation	A	B	C	D	Cdt	Idem
62174	Spark plug 52L	13	42	3/8" UNC	10	Vrac	62164 / 62412
62174BP	Spark plug 52L	13	42	3/8" UNC	10	Blister	62164BP / 62412BP
62176	Spark plug 75L	16	63	3/8" UNC	13	Vrac	/
62176BP	Spark plug 75L	16	63	3/8" UNC	13	Blister	/
62178	Spark plug 90L	16	76	3/8" UNC	13	Vrac	/
62178BP	Spark plug 90L	16	76	3/8" UNC	13	Blister	/
62180	Spark plug D31.7	31	55	3/4" UNC	20	Vrac	/
62180BP	Spark plug D31.7	31	55	3/4" UNC	20	Blister	/
62182	Spark plug L68	10	57	1/4" UNC	11	Vrac	/
62182BP	Spark plug L68	10	57	1/4" UNC	11	Blister	/
62184	Spark plug L32	22	20	5/8" UNC	13	Vrac	/
62184BP	Spark plug L32	22	20	5/8" UNC	13	Blister	/

CASTOLDI

➔ Anodo

62558	Plate
62558BM	Plate (blister)


62558



➔ Tappo

62560	Spark plug
62560BP	Spark plug (blister)

62560



CHRYSLER

➔ Anodo fuoribordo

62194	Entraxe 50
62194BP	Entraxe 50 (blister)

62194



CUMMINS

➔ Tappo

62190	Spark plug
62190BP	Spark plug (blister)

Ø 16 mm

62190



GRAND BANK

➔ Anodo

62526	Entraxe 67
62526BG	Entraxe 67 (blister)


62526



Anodi motore

GENERAL MOTORS

➔ Tappi



62222



62223



62224



62226

Ref.:	Designation	A	B	C	D	Cdt	Idem
62220	Spark plug 16	16	37	7/16"	10	Vrac	62410
62220BP	Spark plug 16	16	37	7/16"	10	Blister	62410BP
62222	Spark plug 20	20	82	5/8"	16	Vrac	/
62222BP	Spark plug 20	20	82	5/8"	16	Blister	/
62223	Spark plug 16 Bouchon laiton	16	57	/	/	Vrac	/
62223BP	Spark plug 16 Bouchon laiton	16	57	/	/	Blister	/
62224	Spark plug 20 Bouchon laiton	20	80	/	/	Vrac	/
62224BM	Spark plug 20 Bouchon laiton	20	80	/	/	Blister	/
62226	Refill for 062224	20	78	M8	12	Vrac	/
62226BP	Refill for 062224	20	78	M8	12	Blister	/

HONDA

➔ Anodo piccola

62525 Entraxe 126

62525BM Entraxe 126 (blister)

Ref. maker: 06411-ZV5-000

62525



➔ Anodo grossa

62527 Entraxe 200

Ref. maker: 06411-ZW1-000

62527



➔ Anodo fuoribordo

62528 Entraxe 25

62528BP Entraxe 25 (blister)

Ref. maker: 41106-935-812

62528



➔ Pinna

62529 Queue de carpe

62529BG Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 06412-ZV5-000

62529



Anodi motore

JOHNSON - EVINRUDE - OMC

➔ Anodo fuoribordo

62230 Entraxe 25

62230BP Entraxe 25 (blister)

Ref. maker: 173029

62230




➔ Anodo fuoribordo NM

62232 Plate HB NM

62232BP Plate HB NM (blister)

Ref. maker: 624636 => 432397

62232




➔ Cubo da 60 a 280 hp

62234 V4 et V6

62234BP V4 et V6 (blister)

Ref. maker: 398331 => 433458

62234



➔ CVL 50 da 75 hp

62236 Entraxe 74

62236BM Entraxe 74 (blister)

Ref. maker: 392462

62236



➔ Anodo 90 da 140 hp

62238 Entraxe 63

62238BM Entraxe 63 (blister)

Ref. maker: 392123

62238



➔ Cubo da 50 a 140 hp

62240 Cube 50 à 140 cv

62240BP Cube 50 à 140 cv (blister)

Ref. maker: 393023 => 436745

62240



Anodi motore

JOHNSON - EVINRUDE - OMC

➔ Anodo entrobordo 90 hp

Ref.:	Entraxe	Filetage	Cdt
62242	115	M6	Vrac
62242BG	115	M6	Blister

Ref. maker: 983494

62242



➔ Pinna

62244	55 cv
602244BG	55 cv (blister)

62244



➔ Barra 60/175 hp

62246	Filetage WW5/16
62246BG	Filetage WW5/16 (blister)

Ref. maker: 433580

62246



➔ Anello after 91 - 25/35/40 hp

62248	Entraxe 65
62248BP	Entraxe 65 (blister)

Ref. maker: 398873

62248




➔ Doppio cuneo after 90

62250	Dble Plate embase
62250BP	Dble Plate embase (blister)

Ref. maker: 434029

62250




➔ Anodo Outdrive

62252	Entraxe 40
62252BP	Entraxe 40 (blister)

Ref. maker: 431708

62252



Anodi motore

JOHNSON - EVINRUDE - OMC

➡ Barra a nido d'ape

62254	Entraxe 180
62254BG	Entraxe 180 (blister)

Ref. maker: 976669

62254




➡ Blocco a nido d'ape

62256	Entraxe 40 / 100
62256BG	Entraxe 40 / 100 (blister)

Ref. maker: 982277 => 952438

62256



➡ Blocco a nido d'ape - modello grosso

62258	Entraxe 40 / 100
62258BG	Entraxe 40 / 100 (blister)

Ref. maker: 982438

62258



➡ Blocco basso outdrive 130 => 380

62260	Entraxe 55
62260BG	Entraxe 55 (blister)

Ref. maker: 983952

62260



➡ Blocco King Cobra e SX

62261	Entraxe 50
62261BG	Entraxe 50 (blister)

Ref. maker: 3854130
Idem 62442

62261



Anodi motore

JOHNSON - EVINRUDE - OMC

➔ Anodo superiore outdrive Cobra

Ref.:	Entraxe	Filetage	Cdt
62262	113	M6	Vrac
62262BG	113	M6	Blister

Ref. maker: 984513 => 3853818



62262



➔ Basso outdrive Cobra - 90 e oltre

62264	Entraxe 50
62264BM	Entraxe 50 (blister)

Ref. maker: 986158 => 3853930

62264




MARINER

➔ Rondella 2/25 hp

62280	Rondella 2/25 cv
62280BP	Rondella 2/25 cv (blister)

Ref. maker: 95271
Idem 62466

62280



➔ Pinna 28 hp

62282	Queue de carpe
62282BG	Queue de carpe (blister)

62282




➔ Rondella Ø 20 mm

62283	Thickness 7.5 mm
62283BP	Thickness 7.5 mm (blister)

Ref. maker: 823912
Idem 62307 / 62390

62283



➔ Rondella 40 hp

62284	Rondella 40 cv
62284BP	Rondella 40 cv (blister)

Idem 62480 / 62510

62284



Anodi motore

MARINER

➔ Rondella Ø 24 mm

62285 Thickness 14 mm
62285BP Thickness 14 mm (blister)

Ref. maker: 823913
Idem 62309

62285



➔ Pinna 40/60 hp

62286 Filetage 7/16"
62286BG Filetage 7/16" (blister)

Ref. maker: 31640A1 => 31640Q4
Idem 62300 / 62460

62286



➔ Pinna 80/115 hp

62288 Filetage 7/16"
62288BG Filetage 7/16" (blister)

Ref. maker: 34127A1 => 34127T2
Idem 62322

62288



➔ Anodo outdrive 75 hp / MAG III

Un pezzo

62289 Plate embase
62289BP Plate embase (blister)

Ref. maker: 826134 => 826134Q
Idem 62314

62289



➔ Anodo 150 +

62290 Entraxe 30 / 240

Ref. maker: 89949A1
Idem 62303

62290



➔ Barra 30/40 hp

62291 Entraxe 170
62291BG Entraxe 170 (blister)

Ref. maker: 825271
Idem 62305

62291



Anodi motore

MERCRUISER

➔ Anodo Outdrive a scudo

Livré par 1 pièce

One part

62320 Filetage WW 1/2"

62320BP Filetage WW 1/2" (blister)

Ref. maker: 55989A3 => 55989Q9

62320



➔ Pinna grosso IM

62322 Filetage WW 7/16"

62322BG Filetage WW 7/16" (blister)

Ref. maker: 34127A1 => 34127T2

Idem 62288

62322



➔ Anodo Outdrive a scudo SV


62324 Entraxe 50

62324BP Entraxe 50 (blister)

Ref. maker: 34762A1

Idem 62154

62324




➔ Blocco

62326 Entraxe 35

62326BG Entraxe 35 (blister)

Ref. maker: 43994A2 ou 821631A1

62326



➔ Anello piccolo

62327 Entraxe 75

62327BM Entraxe 75 (blister)

Ref. maker: 806105A1 => 806105Q1

62327



➔ Barra entrobordo a nido d'ape

62328 Entraxe 180

62328BG Entraxe 180 (blister)

Ref. maker: 43396A1 => 43396A2

62328



➔ Radice 6 pans 40 mm Bravo III 04+

62047 Embout conique 40 mm 6 pans Bravo III 04+

62047BM Embout conique 40 mm 6 pans Bravo III 04+ (blister)

62047



Anodi motore

MERCURISER

Pinna Alpha One da 155 a 230 hp

62330	Filetage WW 7/16"
62330BG	Filetage WW 7/16" (blister)

Ref. maker: 46399A1 / 822777A1 /
822777Q1



62330

Outboard Rondella

62331	Rondella Hors Bord
62331BG	Rondella Hors Bord (blister)

Ref. maker: 76214A4



62331

Anodo Alpha one da 155 a 230 hp

Ref.:	Entraxe	Filetage	Cdt
62332	82	M6	Vrac
62332BG	82	M6	Blister

Ref. maker: 815933A1 / 821629A1 / 821629Q1



62332


Small Alpha One lift ram anode

Livré par 1 pièce

One part

62333	Entraxe 38
62333BP	Entraxe 38 (blister)

Ref. maker: 806189A1 / 806189Q1

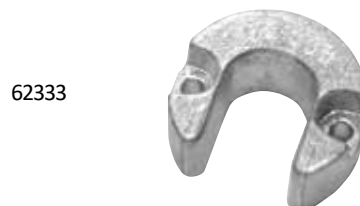

62333

Anodo Bravo

62334	Entraxe 35
62334BG	Entraxe 35 (blister)

Ref. maker: 817373A1 / 821630A1 /
821630Q1



62334

Large Alpha One lift ram anode

Livré par 1 pièce

One part

62335	Entraxe 39
62335BP	Entraxe 39 (blister)

Ref. maker: 806190A1



62335

Anello Bravo One 54 mm

62037	Anneau Bravo One 54 mm
62037BM	Anneau Bravo One 54 mm (blister)

Ref. maker: 806188A1



62037

Kit di anodi in zinco

62710BX (62301 + 62327 + 62332 + 62333 x 2)	Alpha one
62712BX (62301 + 62334 + 62335 x 2)	Bravo II/III
62714BX (62301 + 62334 + 62335 x 2)	Bravo I
62716BX (62301 + 62334 + 62335 x 2 + 62047)	Bravo III 04



Anodi motore

MERCURY

➔ Short outboard Pinna

62300 Filetage WW 7/16"

62300BG Filetage WW 7/16" (blister)

Ref. maker: 31640A1 => 31640Q4

Idem 62286 / 62460

62300



➔ Outboard plate

62301 Filetage WW 7/16"

62301BG Filetage WW 7/16" (blister)

Ref. maker: 76214A5

62301



➔ Pinna 25 hp before 1990

62302 Queue de carpe

62302BG Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 98432T / 98432T5 /

98432Q6

62302



➔ Plate 150 hp and +

62303 Entraxe 30 / 240

Ref. maker: 89949A1

Idem 62290

62303



➔ Pinna 25 hp after 1990

62304 Filetage M8

62304BG Filetage M8 (blister)

Ref. maker: 94286T1

62304



➔ Barra 30/40 hp

62305 Entraxe 170

62305BG Entraxe 170 (blister)

Ref. maker: 825271

Idem 62291

62305



Anodi motore

MERCURY

➔ Outboard plate 20 hp

62306	Filetage M8
62306BM	Filetage M8 (blister)

Ref. maker: 47820A1

62306



➔ Rondella Ø 20 mm

62307	Thickness 7.5 mm
62307BP	Thickness 7.5 mm (blister)

Ref. maker: 823912
Idem 62283 / 62390

62307




➔ Plate 6 to 9.9 hp

62308	Plate 6 à 9.9 cv
62308BP	Plate 6 à 9.9 cv (blister)

Ref. maker: 42121A1 à 42121A2

62308



➔ Rondella Ø 24 mm

62309	Thickness 14 mm
62309BP	Thickness 14 mm (blister)

Ref. maker: 823913
Idem 62285

62309



➔ Engine plate before 1987

62310	Engine plate
62310BP	Engine plate (blister)

62310



➔ Outboard plate 40/60 hp

62312	Entraxe 48 / 178
62312BG	Entraxe 48 / 178 (blister)

Ref. maker: 818298A1 / 818298Q1

62312



➔ Kit anodi in zinco

62710BX (62301 + 62327 + 62332 + 62333 x 2)	Alpha one
62712BX (62301 + 62334 + 62335 x 2)	Bravo II/III
62714BX (62301 + 62334 + 62335 x 2)	Bravo I
62716BX (62301 + 62334 + 62335 x 2 + 62047)	Bravo III 04



Anodi motore

MERCURY

➔ Outdrive plate 75 / XR6

Livré par 1 pièce

One part

62314 Plate embase

62314BP Plate embase (blister)

Ref. maker: 826134 => 826134Q

Idem 62289

62314




➔ Plate 4.5 / 7 hp

62316 Platette 4.5 / 7 cv

62316BP Platette 4.5 / 7 cv (blister)

62316



➔ Pinna 60 hp

62317 Queue de carpe

62317BG Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 17264T2

62317



PERKINS

➔ Refill end fitting

62340 Ecrou d'arbre

62340BP Ecrou d'arbre (blister)

Idem 62376

62340



POSILIPO

➔ Posilipo plate

62562 Plate

62562BG Plate

62562



Anodi motore

RENAULT-COUACH

➔ Rudder blade plate

62358	Entraxe 50
62358BP	Entraxe 50 (blister)

62358



➔ Plug 18 / 150 Couach

62350	Spark plug 18/150
62350BP	Spark plug 18/150 (blister)

62350



➔ Plug 16 / 150 Nanni

62360	Spark plug 16/150
62360BP	Spark plug 16/150 (blister)

62360



RIVA

➔ Shaft end fitting - small model

62376	Embout d'arbre
62376BP	Embout d'arbre (blister)

Idem 62340

62376



➔ Shaft end fitting - large model

62378	Embout d'arbre
62378BP	Embout d'arbre (blister)


62378



➔ Super America plate (FLAP)

62380	Entraxe 160
-------	-------------

62380



➔ St Tropez plate (FLAP)

62382	Entraxe 110
-------	-------------

62382



Anodi motore

SUZUKI

➔ Outboard Rondella

62390	Rondella HB
62390BP	Rondella HB (blister)

Ref. maker: 11130-34600
Idem 62307 / 62283

62390



➔ Plate 65/75/110/115 hp

62392	Plate
62392BP	Plate (blister)

Ref. maker: 55320-95311

62392



➔ Pinna 25 to 30 hp

62394	Queue de carpe
62394BM	Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 55125-96310

62394



➔ Outboard plate

62395	Platette HB
62395BP	Platette HB (blister)

Ref. maker: 55320-98600

62395



➔ Pinna 55/65 hp

62396	Queue de carpe
62396BP	Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 55125-95500

62396




➔ Pinna 115 hp

62397	Queue de carpe
62397BG	Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 55125-94502

62397



➔ Pinna 75/85 hp

62398	Queue de carpe
62398BP	Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 55125-95500

62398



Anodi motore

TOHATSU

➔ Pinna 25/30 hp

62400	Queue de carpe
62400BP	Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 3C8-60217-1

62400



➔ Pinna 40/50 hp

62401	Queue de carpe
62401BP	Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 3C8-60217-0

62401




➔ Plate 60/140 hp

62402	Entraxe 160
62402BG	Entraxe 160 (blister)

Ref. maker: 3C7-60218-1

62402



VOLVO

➔ Anode for DPH

62406	Anode for DPH
-------	---------------

Ref. maker: 826134 => 826134Q
Idem 62314

62406




➔ Anode for outdrive DPH

62408	Anode for outdrive DPH
62408BG	Anode for outdrive DPH (blister)

Ref. maker: 3588746

62408

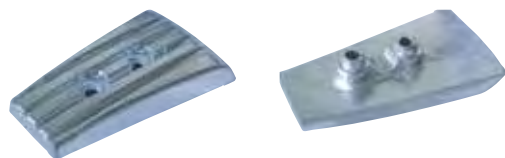


➔ Plate

62409	Plate
62409BG	Plate (blister)

Ref. maker: 38888814

62409

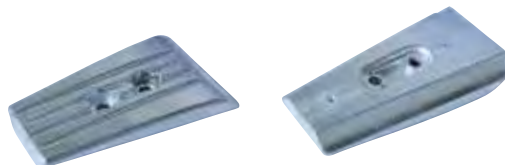


Anodi motore

VOLVO

➔ Plug 200/250/270 hp

62410	Filetage 7/16"
62410BP	Filetage 7/16" (blister)


Idem 62220



➔ Plug 70/120 hp

62412	Filetage 3/8 UNC
62412BP	Filetage 3/8 UNC (blister)


Idem 62164 / 62174



➔ Plug 26

62414	Spark plug 26
62414BP	Spark plug 26 (blister)

Ref. maker: 823661

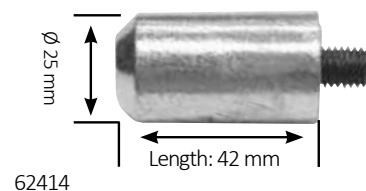

➔ Bloc

62423	Bloc
62423BG	Bloc (blister)

Ref. maker: 873395



➔ Bar 250/270/280 hp

62416	Entraxe 145
62416BG	Entraxe 145 (blister)

Ref. maker: 832598



➔ Outdrive ring 100

62418	Entraxe 70
62418BG	Entraxe 70 (blister)

Ref. maker: 875810



Anodi motore

VOLVO

➔ Kit outdrive ring 130/150S 2 parts

62419 Kit 2 parts

Ref. maker: 3888305



➔ Outdrive ring 200

62420 Entraxe 80

62420BG Entraxe 80 (blister)

Ref. maker: 875805



➔ Kit ring 130/150S 3 parts

62421 Kit 3 parts

62421BM Kit 3 parts (blister)

Ref. maker: 3858399



➔ Kit Volvo 3 parts

62407 Kit 3 parts

62407BM Kit 3 parts (blister)

Ref. maker: 3584442



➔ Outdrive ring 250/270

62422 Entraxe 80

62422BG Entraxe 80 (blister)

Ref. maker: 875805



➔ Outdrive ring 280

62424 Entraxe 80

62424BG Entraxe 80 (blister)

Ref. maker: 875815



Anodi motore

VOLVO

↳ Corner plate 270 - trim

62426	Entraxe 22
62426BP	Entraxe 22 (blister)

Ref. maker: 832934



62426

↳ Outdrive Duo Prop ring

62428	Entraxe 90
62428BG	Entraxe 90 (blister)

Ref. maker: 875821



62428

↳ Duo Prop plate

62429	Entraxe 29
62429BP	Entraxe 29 (blister)

Ref. maker: 872793



62429

↳ Outdrive Duo Prop bar

62430	Entraxe 86
62430BM	Entraxe 86 (blister)

Ref. maker: 852835



62430

↳ Outdrive Sail Drive ring

62432	Outdrive ring
62432BG	Outdrive ring (blister)

Ref. maker: 875812



62432

↳ Sail Drive plate

62434	Plate
62434BP	Plate (blister)

Ref. maker: 855105



62434

Anodi motore

VOLVO

➔ Outdrive ring 120S

62436	Entraxe 72
62436BG	Entraxe 72 (blister)

Ref. maker: 876286




62436

➔ Diesel plug Ø 16 mm

62438	Filetage M8
62438BP	Filetage M8 (blister)

Ref. maker: 838929



62438

➔ Folding prop crescent (by 2)

62440	1/2 moon
62440BP	1/2 moon (blister)

Ref. maker: 852018



62440

➔ SX Drive block

62442	Entraxe 50
62442BG	Entraxe 50 (blister)

Ref. maker: 3854130
Idem 62261



62442

➔ End fitting nut D25/30

62444	Filetage M18
62444BP	Filetage M18 (blister)



62444

➔ End fitting nut D35

62446	Filetage M20
62446BP	Filetage M20 (blister)



62446

Anodi motore

VOLVO

End fitting nut D40

62448	Filetage M24
62448BP	Filetage M24 (blister)



Upper plate

62449	Plate supérieure
62449BG	Plate supérieure (blister)



Ref. maker: 3855411

Zinc Anodi Kit

62700BX (62416 + 62424)	VOLVO 280
62702BX (62416 + 62428)	VOLVO 280 DP
62704BX (62442 + 62449)	VOLVO SX
62706BX (62424 + 62430)	VOLVO 290
62708BX (62428 + 62429 + 62430)	VOLVO 290 DP



YAMAHA

Pinna 40/70 hp

62460	Filetage WW 7/16"
62460BG	Filetage WW 7/16" (blister)


Ref. maker: 679-45371-00
Idem 62286 / 62300



Pinna 28 hp

62462	Queue de carpe
62462BG	Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 664-45371-09



Pinna 20/50 hp

62464	Queue de carpe
62464BG	Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 664-45371-01



Rondella 3.5 to 25 hp

62466	Rondella
62466BP	Rondella (blister)

Ref. maker: 6E0-45251-00
Idem 62280



Anodi motore

YAMAHA

➔ Rondella 9.9 hp

62468	Rondella
62468BP	Rondella (blister)

Ref. maker: 683-45251-00



62468

➔ Pinna 60/90 hp

62470	Filetage BSF 3/8"
62470BG	Filetage BSF 3/8" (blister)

Ref. maker: 688-45371-02




62470

➔ Bar 60/90 hp

62472	Entraxe 190
62472BG	Entraxe 190 (blister)

Ref. maker: 6H1-45251-01

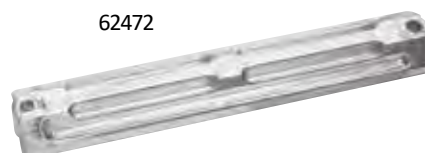

62472

➔ Bar 60/90 hp NM

62473	Entraxe 100
62473BG	Entraxe 100 (blister)

Ref. maker: 6H1-45251-03



62473

➔ Pinna 115 hp

62474	Filetage M10
62474BG	Filetage M10 (blister)

Ref. maker: 6E5-45371-01




62474

➔ Bar 115 hp

62476	Entraxe 182
62476BG	Entraxe 182 (blister)

Ref. maker: 6G5-45251-02



62476

Anodi motore

YAMAHA

➡ Cube 115 hp

62478 Entraxe 24
62478BP Entraxe 24 (blister)

Ref. maker: 6E5-45251-00

62478



➡ Rondella 60 hp and +

62480 Rondella
62480BP Rondella (blister)

Idem 62284 / 62510

62480



➡ Pinna V4-V6 (Z-Drive)

62482 Queue de carpe
62482BG Queue de carpe (blister)

Ref. maker: 6T5-45371-00

62482



➡ Plate V8 (Z Drive)

62484 Plate V8
62484BG Plate V8 (blister)

Ref. maker: 6T5-45373-00

62484



➡ Rondella 9.9 hp NM after 92

62486 Rondella
62486BP Rondella (blister)

Ref. maker: 6E8-45251-01

62486



➡ Plate Malta

62488 Plate Malta
62488BP Plate Malta (blister)

Ref. maker: 6L5-45251-02

62488



Anodi motore

YAMAHA

➔ Plate 6/8

62490	Plate 6/8
62490BP	Plate 6/8 (blister)

Ref. maker: 683-45251-00



62490

➔ Outboard plate threaded

Ref.:	Entraxe	Filetage	Cdt
62491	26	M6	Vrac
62491BP	26	M6	Blister

Ref. maker: 6E0-45251-12



62491

➔ Outboard plate unthreaded

Ref.:	Entraxe	Cdt
62391	26	Vrac
62391BP	26	Blister



62391

➔ Bloc V8

62492	Bloc V8
62492BG	Bloc V8 (blister)

Ref. maker: 6T4-45836-00




62492

➔ Outboard plate - Small model

Two parts

62493	Platette
62493BP	Platette (blister)



62493

➔ Plate NM

62494	Entraxe 47
62494BM	Entraxe 47 (blister)

Ref. maker: 63D-45251-00



62494

➔ Outboard swedge

62495	Filetage M8
62495BP	Filetage M8 (blister)

Ref. maker: 63D-45251-10



62495

Anodi motore

YAMAHA

➔ Bloc plug 68V

62496	50/60/70/80/90 cv
62496BP	50/60/70/80/90 cv (blister)

Ref. maker: 11325-01

62496



➔ Stem

62497	Tige
62497BP	Tige (blister)

Ref. maker: 66M11325-00

62497



YANMAR

➔ Outdrive ring

62500	Entraxe 73
62500BG	Entraxe 73 (blister)

Ref. maker: 6T5-45371-00

62500



➔ Sail Drive ring

62501	Collier 2 parties
62501BG	Collier 2 parties (blister)

Ref. maker: 6T5-45373-00

62501



➔ Plate

62502	Plate
62502BM	Plate (blister)

62502




➔ Plug 8 and 10

62504	Spark plug
62504BP	Spark plug (blister)

Ref. maker: 104211-41300

62504




➔ Plug 8 and 12

62506	Spark plug
62506BP	Spark plug (blister)

Ref. maker: 27210-200300

62506



Anodi motore

YANMAR

➔ Plug


62498	20 x63
62596	12 x 43 bouchon laiton
62498BP	20 x63 (blister)
62596BP	12 x 43 bouchon laiton (blister)



➔ Plug large model

62490	Plate 6/8
62490BP	Plate 6/8 (blister)

Ref. maker: 27210-200200



➔ Rondella Ø 53 mm

62510	Rondella
62510BP	Rondella (blister)

Idem 62284 / 62480



Anodi in alluminio

NEW
IN 2019

➔ Anodi Hydral 2C

Raccomandati in acqua salmastra e marina, **HYDRAL 2C** è in una lega di alluminio contenente magnesio che offre più vantaggi rispetto allo zinco.

- Maggiore efficienza grazie ad una produzione anodica 3,3 volte maggiore (800 Ah / kg per lo zinco, 2650 Ah / kg per **HYDRAL 2C**).
- Maggior eco sostenibilità grazie a depositi non inquinanti.
- Leggerezza, a parità di volume **HYDRAL 2C** è 2,4 volte più leggero dello zinco.

62144AL	Anode à souder 1100 g (moule de 2200 g zinc)
62140AL	Anode à souder 650 g (moule de 1200 g zinc)
62142AL	Anode à pas variable 300 x 75 x 40
62652AL	Noix d'arbre Ø 50 mm GM
62130AL	Anode à pendre câble 3 m 770 g
62501AL	Collier 2 parties Collier Sail Drive YANMAR

62088AL	Anode Rosace 128 MM - ALU 62088AL
62078AL	Anode Rosace 50 MM ALU 62078AL
62080AL	Anode Rosace 74 MM ALU 62080AL
62082AL	Anode Rosace 90 MM ALU 62082AL



62144AL

62140AL

62652AL

62142AL

62130AL

62088AL

Sigillante adesivo siliconico

➔ Silicone marino SOROMAP

Silicone sigillante acetico.
Disponibile bianco, nero e traslucido.

80215	Blister White Tube	75 ml
80216	Translucent Tube Blister	75 ml
80220	White cartridge	310 ml
80225	Translucent cartridge	310 ml
80226	Black cartridge	310 ml



➔ Colla mastice MS - Polimerica

Colla mastice con polimeri MS, neutra e flessibile per tutte le sigillature e incollaggi. Utilizzabile su tutti i supporti anche se bagnati.

80200	MS White polymer	310 ml
80201	MS Black polymer	310 ml
80202	MS Translucent polymer	310 ml



➔ Kit per rimozione guarnizioni in silicone

Gel pronto all'uso per rimuovere i sigillanti siliconici.

110530	Eliminator kit
--------	----------------



Sigillante poliuretano

➔ Colla mastice TECHNIFLEX01

Colla mastice al poliuretano. Può essere carteggiata e verniciata. **TECHNIFLEX01** è un mastice al poliuretano flessibile e mantiene le sue caratteristiche in acqua.

80230	Black cartridge	310 ml
80232	White cartridge	310 ml
80231	Grey cartridge	310 ml



Colle e mastici

➔ Mastice EPOFIX Mastic in blister

Mastice epossidico impastabile per piccole riparazioni. Si indurisce come l'acciaio anche sott'acqua. Grande lavorabilità, può essere carteggiato e verniciato.

70000

60 g



➔ Colla epossidica TOPFIX

Colla epossidica bicomponente. Incolla tutti i materiali (legno, poliestere, ...)

70020

24 ml



➔ Colla in cianoacrilato

Colla istantanea. Si presenta in un tubetto, per tutte le piccole riparazioni all'interno dell'imbarcazione. Incolla tutti i materiali.

70010

3 g Tube



➔ Gel in neoprene

Colla neoprene per contatti in gel. Per l'incollaggio di gomma, gomma/metallo, plastiche rigide, ...

70030

60 ml Tube



Colle

➔ Gel in neoprene NAUTIPRENE 66

Double sticking glue, si applica con una spatola dentellata.

Colla a contatto per tessuti, legno, materiali plastici, gomma, insonorizzanti.

Consumo: da 200 a 300 g/m²

Pulitore: MEK

74130	400 ml
-------	--------

74140	5 liters
-------	----------

SENZA
TOLUENE



➔ Neoprene liquido NAUTIPRENE 44

Double sticking glue, si applica con pennello.

Colla a contatto per tessuti, legno, materiali plastici, gomma, insonorizzanti...

Consumo: da 200 a 300 g/m²

Pulitore: MEK

74100	400 ml
-------	--------

74110	5 liters
-------	----------

SENZA
TOLUENE



➔ Adesivo per legno NAUTI PU

Adesivo mono-componente al poliuretano per l'incollaggio del legno.

Espanso. Resiste sott'acqua.

74210	250 g
-------	-------

74200	750 g
-------	-------

74250	5 kg
-------	------



➔ Colla per gommoni PVC

74368	75 ml tube
-------	------------



Colle

➔ Colla per gommoni NAUTICOLLE 22

Colla bicomponente, è stata sviluppata per incollare materiali sintetici (PVC, poliuretano, ...) e alcuni tipi di gomma, pelle, ...

74300	750 ml
74302	250 ml

Indurente per NAUTICOLLE 22

140691	10 ml
--------	-------



➔ Colla per gommoni NAUTICOLLE 24

Colla per Hypalon / tessuti in Neoprene.

74304	400 ml
-------	--------

Indurente per NAUTICOLLE 24

140691	10 ml
--------	-------



➔ Adesivo per interno scafo

Double sticking glue per il cielo.

186510	400 ml
--------	--------



➔ Colla per interno scafo riposizionabile in fase acquosa

Colla semplice. Utilizzata per gli interni (cielo, tappeti). In fase acquosa.

E' necessario che la colla diventi traslucida (2 ore a minimo 20°C) prima di effettuare la posa.

Temperatura minima di range: 15°C

186600	750 cc
186610	5 kg



➔ Colla in poliestere rinforzata

Il poliestere adesivo è flessibile e rinforzato per assemblaggi di laminati in poliestere che richiedono una grossa resistenza. Presenta un'alta resistenza agli strappi e alla temperatura grazie alla presenza di fibre di vetro. Copertura adesiva completa.

Colore blu.

140870	5 kg
140880	750 cc



Colle

→ Colla a contatto per il cielo

Ad alte performance.
Rapida unione di schiume, tessuti, ...

70200

500 ml



→ 3 M Spray 90

Per incollaggi difficili (polipropilene, polietilene and cielo.
Raccomandato per incollare i rivestimenti.

70220

500 ml



→ Colla a infusione

Unione per infusione di vetro e tessuti in carbonio.

70210

S93 aerosol 500 ml



Resine poliesteri

➔ Kit poliesteri

Contiene: resina 250 g + PMEC + fibra di vetro 0.2 m²

140085 Lamination kit



➔ Resina in poliesteri tixotropico pre-accelerata

Resina in poliesteri tixotropico pre-accelerata ortoitalica.

140090 375 g with catalizzatore

140100 750 g with catalizzatore

140200 5 kg

140400 25 kg

140500 220 kg fusto



➔ Resina in poliesteri non accelerata

Resina in poliesteri ortoitalica non accelerata

140775 5 kg

140776 25 kg

140777 220 kg fusto



➔ Resina in poliesteri isoitalica

Resina in poliesteri isoitalica.

Maggior impermeabilità rispetto alla resina ortoitalica.

140420 5 kg

140440 25 kg



Resine poliester

➔ Resina in poliester a getto

Per colate di massa a bassa ritirata, progettata nello specifico per gettate, montaggi nelle cavità, unioni di parti, ...

141105	5 kg
--------	------



➔ Catalizzatore P MEC

Aggiungere dall'1 al 2 % in base alla temperatura.

140699	8 g
140700	15 g
140710	100 g
140730	500 g
140720	5 kg



➔ Acceleratore poliester

0.2 % in estate / 0.3 % in inverno

140770	20 cc
140760	100 g
140750	1 kg
140749	5 kg



Mastici poliestere

➔ Mastice in poliestere PLASTOBOAT

Mastice in poliestere bianco, Raccomandato per le finiture.
Può essere utilizzato sopra FIBROBOAT (mastice in poliestere con fibre). Carteggiabile facilmente. Completo di catalizzatore.

85226	250 g
85227	500 g
85250	1.8 kg
85260	20 kg



➔ Mastice in poliestere con fibre FIBROBOAT

Mastice in poliestere con fibre di vetro per grosse riparazioni. Alta resistenza agli urti.
Completo di catalizzatore.

85300	200 g
85310	500 g
86000	1.4 kg



➔ Catalizzatore FIBROBOAT/PLASTOBOAT

86468	Per 250 g (5 g)
86467	Per 500 g (10 g)
86469	Per 2 kg (50 g)

➔ Mastice epossidico SPEED 1P1

Mastice epossidico, asciugatura veloce (6 ore a 23°C), può essere usato sotto la linea di galleggiamento. Carteggiabile facilmente, non soggetto a restringimento.

86780	400 g
86786	1 kg
86782	5 kg
86788	150 g Tube



➔ Resina per costruzione

Questo prodotto può essere applicato direttamente con pistola.
Può essere carteggiato dopo l'aggiunta dallo 0.3 al 6 % di un acceleratore per poliestere e il 2% di P MEC.

140890	5 kg
140892	25 kg



Mastici poliestere

➔ Riempitivo denso

Rivestimento glicero flessibile, per il riempimento del legno della barca.
Non usare sotto la linea di galleggiamento.

87065	1 kg
-------	------



➔ Mastice acrilico bianco

86503	200 ml
86501	595 g



Gelcoat

Gelcoat per finiture elaborato con resine isoftaliche.

PLASTOGEL ha ricevuto l'accordo per il contatto alimentare. Presenta un'inerzia chimica soddisfacente per la costruzione di scatole, carrelli e contenitori per il trasporto. Ottime proprietà meccaniche e termiche. Buona resistenza alle avverse condizioni meteo e ai raggi UV. Presente incolore, bianco, paraffinato o non paraffinato, accelerato o non accelerato.

➔ Finitura al gelcoat bianca paraffinata

Plastogel accelerato trattato con paraffina, usato per creare le coperture dei laminati.

140898	250 g with catalyst
140900	750 g with catalyst
140910	5 kg
140920	25 kg



➔ Gelcoat nero paraffinato preaccelerato

140977	1 kg
--------	------

➔ Gelcoat colorato (RAL) paraffinato preaccelerato

Attesa di 15 giorni

140976	5 kg
--------	------

➔ Finitura al gelcoat paraffinata traslucida

140978	1 kg
140979	5 kg

➔ Gelcoat bianco non paraffinato

Plastogel trattato senza paraffina e accelerato, impiegato per creare laminati in poliestere scoperti. Ottima resistenza all'invecchiamento e all'acqua.

140970	750 g con catalizzatore
140950	5 kg
140960	25 kg

Gelcoat

➔ Gelcoat bianco spatolabile

Paraffinato. Preaccelerato

140963	750 g
140973	5 kg
140953	White 75 ml tube with catalyst
140954	Navy 75 ml tube with catalyst
140955	Off-white 75 ml tube with catalyst
140956	Ivory 75 ml tube with catalyst
140957	Light grey 75 ml tube with catalyst
140952	Black 75 ml tube with catalyst



➔ Gelcoat NPG per piscine

140965	Molding	White 25 kg
140964	Molding	Couleurs 25 kg
140975	Finition	White 25 kg
140974	Finition	Couleurs 25 kg

Per altre consultazioni, contattateci.

➔ Catalizzatore PMEC

Diluire dall'1 al 2% in base alla temperatura.

140700	15 g (per 1 kg)
140710	100 g (per 5 kg)
140730	500 g (per 25 kg)



➔ CALECOAT

Formulato da resine insature di poliestere, viene usato per creare il rivestimento superficiale senza paraffina. Impiegato per creare laminati in poliestere senza stampo, con una superficie extra lucida e non squamosa. Applicazione: pennello, rullo o pistola.

140981	5 kg
140982	25 kg



➔ Pasta colorante POLYCOLOR

Proporzioni:

- Resina: dal 5 al 10 %
- Gelcoat incolore: dal 15 al 25 %
- Gelcoat bianco: dall'1 al 5 % (per colore)

140983	White	150 g
140984	Black	150 g
140985	Blue	150 g
140986	Green	150 g
140987	Yellow	150 g
140988	Red	150 g



Bonding varnish

➔ Vernice di fissaggio V4

Primer e base di presa.

La **vernice V4** è una resina al poliuretano mono componente, l'indurimento si verifica negli strati sottili grazie all'effetto dell'umidità nell'aria.

141005 750 cc



Cera distaccante

➔ ABEL 54D

Cera distaccante per applicazioni difficili, per poliestere ed epossidico, raccomandato per nuovi stampi, fino a 170°C.

110290 0.35 kg




➔ ABEL 34D

Cera distaccante ad alte performance per poliestere ed epossidico, fino a 135°C.

110270 0.35 kg

110280 1,00 kg



Additivi tixotropici

➔ Talco

Aggiungere alla resina per ottenere un mastice.

Quantità massima: 1 kg/kg di resina.

142980 3 kg

142991 20 kg



➔ Silice gel

Silice colloidale da aggiungere alla resina epossidica o in poliestere per averla tixotropica (massimo 3 % del peso).

143050 1 liter

143060 5 liters

143065 10 kg



Additivi tixotropici

➔ Microsfere fenoliche

Microsfere vuote per alleggerire il poliestere o la resina epossidica. Raccomandato per imbarcazioni da windsurf.

143010	1 liter
143020	5 liters
143023	/ kg



➔ Microsfere in vetro cavo

Densità: 0.27. Stesso uso delle microsfere fenoliche, per ottenere l'alleggerimento del mastice. Polvere bianca insensibile all'umidità, 1 parte di resina per 3 parti di sfere.

143028	1 liter
143030	5 liters
143036	30 kg



➔ Stirene monomero

Rende la resina più fluida per una miglior azione impregnante.

140800	1 liter
140810	5 liters



➔ Stirene con paraffina incerata

Trasforma il gelcoat non paraffinato in gelcoat paraffinato (4-5 %)

140820	1 liter
140830	5 kg



Resine epossidiche

⇒ Resina epossidica SO184UV

Grazie alla sua viscosità, SO184UV (resina + indurente) può essere usata per impregnare la fibra di vetro, il kevlar e il carbonio, fornendo al laminato buone proprietà meccaniche. Ha un'ottima stabilità sotto i raggi UV.

141096	450 g
141100	1.5 kg
141110	6 kg



⇒ Kit resina epossidica

Usata per i laminati delle barche e le tavole da surf. Ha una bassa viscosità e un ottimo potere coprente.

140080 Tessuto + resina epossidica 300 g



⇒ Resina epossidica di unione SO165

Sistema epossidico per piccole e grosse unioni e parti strutturali.

141102 4 kg

⇒ Su ordinazione



⇒ Resina epossidica per laminati SO175

Usata per le stratificazioni delle barche in legno. Ha una bassa viscosità e un buon potere impregnante.

141103	6 kg
141101	15 kg

⇒ Su ordinazione



⇒ Resina epossidica per gettate SO155

Resina epossidica bicomponente reattiva a temperatura ambiente, con una bassa viscosità, long freeze, limita a lungo l'esotermicità e il ritiro.

310133 8.8 kg

⇒ Su ordinazione

Tessuti

Rotolo di vetro


Compatibile con epossidico e poliesteri.

300 g/m²

141300	Rotolo da 45 a 50 kg
141310	Copertura di 1 m ²
141303	Rotolo di 5 m ²
141302	Rotolo di 10 m ²
141301	Rotolo di 20 m ²

450 g/m²

141350	Rotolo da 45 a 50 kg
141360	Copertura di 1 m ²
141361	Rotolo di 5 m ²
141362	Rotolo di 10 m ²
141363	Rotolo di 20 m ²

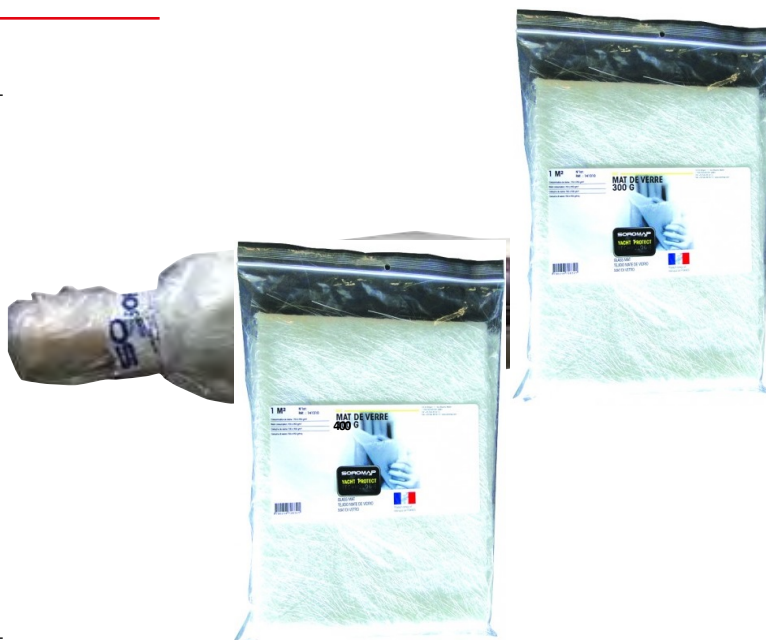

Tessuto ROVING

Compatibile con epossidico e poliesteri.

300 g/m²

Taffeta armor.

Number wire chain: 4.1 cm Number wire frame: 4.1 cm

141550	Rotolo da 50 a 60 kg
141560	Copertura di 1 m ²
141561	Rotolo di 5 m ²
141562	Rotolo di 10 m ²
141563	Rotolo di 20 m ²

510 g/m²

Taffeta armor.

Number wire chain: 2.2 cm

Number wire frame: 2.2 cm

141600	Roll of 50 to 60 kg / the kg
141610	Cover of 1 m ²
141611	Roll of 5 m ²
141612	Roll of 10 m ²
141613	Roll of 20 m ²



Peel plies

80 g / m². Per applicazioni composite con epossidico, vinilesteri e poliesteri.

Economico, viene usato direttamente sul pezzo e lascia la superficie ruvida permettendo le operazioni secondarie come l'incollaggio o la verniciatura.

141920	120 mm x 100 ML
141922	Copertura di 1 m ²
141924	Rotolo di 5m ²



Nastro in vetro

290 g/m²

141250	120 mm x 100 ML
--------	-----------------



Tessuti

➔ TAFETAS

Facilmente formabile. Facile impregnamento.
Compatibile con epossidico e poliestere.

➔ 200 g/m²

Chain resistance: 45 daN/cm Frame resistance:
36 daN/cm

141900	Rotolo di 100 cm / 100 ML
141901	Copertura di 1 m ²
141902	Rotolo di 100 cm x 16 ML

➔ 105 g/m²

Chain resistance: 40 daN/cm
Frame resistance: 30 daN/cm

141910	Rotolo di 100 cm / 100 ML
141912	Copertura di 1 m ²
141914	Rotolo di 5 m ²
141916	Rotolo di 10 m ²



➔ ROVIMAT

➔ 500 / 300 g/m²

Roving / Mat

141625	Al kg
141627	Rotolo di 5 m ²
141628	Copertura di 1 m ²



Schiuma poliuretanica

➔ Schiuma bicomponente al poliuretano POLYMOUSS

Densità: 40 kg/m³. Una schiuma rigida, bicomponente a celle compatte (94 %), auto estinguente. Il suo indice di espansione dipende dalla temperatura e dall'umidità. Per un litro di prodotto mescolato, si ottengono circa 28 litri di schiuma espansa.

141025	1.5 liters (base + activator)
141035	8 liters (base + activator)
141041	40 liters (base + activator)
141046	/ kg (base + activator)



➔ Schiuma mono componente al poliuretano MONOMOUSS

Mono componente. Schiuma al poliuretano, closed cells, adatta a tutte le superfici tranne, silicone (teflon, propilene, ...). 0.5 litri di MONOMOUSS possono produrre circa 8 litri.

141050	500 ml aerosol
--------	----------------



Grassi e lubrificanti

➔ Special contact SOROCONTACT

Creato per pulire, disossidare e lubrificare i contatti elettrici ed elettronici nell'ambiente salino.

112035 150 ml aerosol

➔ Lubrificante con PTFE SOROFLON

E' un lubrificante asciutto, usato sui cursori, pannelli ponte, velaggi, ...

112045 200 ml aerosol

➔ Galvanizzazione a freddo SOROGALVA

E' un prodotto per la galvanizzazione a freddo o la rigalvanizzazione delle superfici metalliche. Può essere applicata direttamente sulle superfici arrugginite.

112049 200 ml aerosol

➔ Grasso marino SOROGRAISS

Grasso marino bianco, ha un'eccellente resistenza alle alte temperature e agli stress meccanici. Lubrificazione a lungo termine. Resistente all'acqua

112060 200 ml aerosol

➔ Grasso per argani SOROWINCH

Usato per la lubrificazione di tutte le parti a lavoro in atmosfera molto umida, e di quelle in movimento sotto pressione (verricelli, tenditori, ...)

112065 200 ml aerosol

➔ Lubrificazione per ambiente marino SOROSUIF

Usato per l'ingrassaggio delle parti a lavoro in atmosfera molto umida, tenditori, barre di controllo, pulegge, assi, ... Resistente all'acqua di mare.

112040 200 ml aerosol



Grassi e lubrificanti

⇒ Grasso siliconico 2002

Lubrificante incolore, inodore e anti macchia. Insolubile in acqua e nei vapori, raccomandato per l'ambiente marino, mantiene un eccellente comportamento alle estreme temperature (da -50 a 220°C) like with the vacuum, e ha una perfetta resistenza dielettrica.

E' isolante e viene utilizzato per la lubrificazione delle filettature, giunture, valvole e prese, equipaggiamento della flotta, radionavigazione, ...

102002

100 g Tube



⇒ Grasso per argani

ANTICORROSIONE - Totale resistenza all'acqua di mare.

Il grasso per argani è anche adatto per tutte le meccaniche all'aperto, inclusi i dispositivi sommersi. Non si indurisce, neanche in presenza di alte temperature (180°C).

112100

100 g Tube



⇒ Grasso Molykote

Grasso marino.

⇒ Multigliss

Protezione anticorrosione.

112114

400 ml Aerosol

⇒ LTW2

Adatto per i cuscinetti. Bianco.

112110

400 g cartridge

112112

Box of 1 kg




⇒ Protettore motore SOROPROTECT

E' una protezione a lungo termine contro la corrosione per le parti meccaniche e le piastre (copertura motore) dei motori marini. E' idrorepellente. Può essere utilizzata su parti bagnate.

Agisce anche come un agente di rilascio, in virtù del suo alto potere di penetrazione.

112005

400 ml Aerosol



WC biologico

➔ Trattamento biologico del WC mobile BIO WC

Sostituto chimico nei WC mobili.

Previene lo sviluppo dei microorganismi che sono causa del cattivo odore. Rende liquido il materiale organico in modo da facilitare il drenaggio. Liquefa le particelle organiche per facilitare la disidratazione.

111025 500 ml in bottiglia graduata



➔ Battericida per carburante BACTISTOP

ANTIBATTERICO / STABILIZZATORE.

È un additivo molto efficiente creato per prevenire la crescita dei microorganismi nel carburante. Importante per i periodi invernali.

Ad effetto preventivo e curativo.

112010 500 ml in bottiglia graduata



➔ Pulitore anti sale CAPSEL

Rimuove e protegge contro la corrosione (raffreddamento del motore)

112020 1 liter

112022 5 liters

112015 Automix



Pulitori per inox e plexiglass

➔ Pasta lucidante per gelcoat POLISTRAT

Viene utilizzata per una pulizia veloce e per il ripristino dei laminati and delle plastiche laccate. For the new moulds, e dopo la lucidatura con carta abrasiva. POLISTRAT offre risultati eccellenti.

Può essere applicata a mano o col macchinario da lucidatura. Restituisce la brillantezza e il colore naturale.

110210	White	500 g
110212	White	5 kg
110350	Blue	500 g
110340	Red	500 g
110344	Dark green	500 g
110342	Black	500 g
110212H	White Fine Texture	5 kg



➔ Fluido lucidante LUSTRAT

Rinnovatore per pitture e gelcoat.

L'uso è particolarmente raccomandato dopo l'applicazione di POLISTRAT al fine di fornire un ottima finitura e aspetto agli scafi in poliestere.

110220	500 ml
--------	--------



➔ Pasta pulitrice per acciaio inossidabile NET INOX

Rinnova le superfici di tutti i metalli.

Lascia una pellicola protettiva sulla superficie trattata.


110395	200 g
--------	-------



➔ Pulitore liquido per acciaio inossidabile NET INOX

Rinnova le superfici di tutti i metalli.

110390	250 ml
--------	--------



➔ Rinnovatore per acciaio inox SORONOX

SORONOX è un rinnovatore per acciaio inossidabile, cromo, rame e ottone. E' senza silicone. E' un prodotto che contiene abrasivi, cere e lubrificanti in un solvente alifatico.

110370	400 ml
--------	--------



➔ Lucidante per interni SOROPOLISH

SOROPOLISH è raccomandato per la manutenzione della similpelle, vinile, plastica, legno, vernice, ... E' senza silicone.

110375	400 ml
--------	--------



Pulitori per inox e plexiglass

➔ Lucidante per interni POLISH PLEXI

Rimette a nuovo le superfici come il plexiglass con lievi graffi. Può essere applicato a mano o col macchinario per lucidatura.

110400 200 ml



➔ Pulitore per plexiglass NET PLEXI

Questo pulitore è un detergente che contiene agenti antistatici per la pulizia di materiali come plexiglass.

110585 250 ml



Pulitori per carene

➔ Pulitore N623

Pulizia di scafi e ponti.

Biodegradabile (OECD test).

Eco-compatibile.

Leviga il silicone sigillante e i polimeri MS.

110905 500 ml

110910 1 liter

110900 5 liters



➔ Antimuffa MOISISTOP

Disinfettante, rimuove i batteri, muffe, alghe, ...

110526 500 ml

110528 1 liter



Pulitori per carene

➔ Rinnovatore per teak NETATECK

Viene usato per pulire, whithen wood, e ravvivare i colori del legno danneggiati dagli effetti del tempo. Rimuove anche i muschi. Biodegradabile (OECD test)

110075	500 ml
110076	1 liter



➔ Olio per teak OILTECK

Questo prodotto fornisce un'eccellente protezione al teak contro gli effetti del sole, sale e di tutti i danni subiti dai ponti sulle imbarcazioni da diporto.

110130	500 ml
110135	1 liter
110140	5 liters



➔ Protettivo per legno teak STABTECK

STABTECK offre una protezione preventiva al legno esotico (teak, iroko, ...) contro il cambiamento di colore e lo sbiadire del legno. Applicare solo su legno nuovo o rinnovato.

110125	750 cc
110127	5 liters



➔ Passivazione e rimozione ruggine PASSIVNET

PASSIVNET è un liquido incolore, un acido usato per la rimozione del grasso, della ruggine e la passivazione della superficie dei metalli ferrosi.

110915	0,5 liter Spayer
110880	1 liter
110890	5 liters
110882	30 kg
110895	200 liters



➔ Liquido per decapaggio DEROCHE'ALU

Questo prodotto è una speciale combinazione di acidi, agenti impregnanti e acceleratori usati per la deossidazione delle leghe leggere e la galvanizzazione prima della pittura. Non usare sulle vernici.

110470	1 liter
110460	5 liters
110475	30 liters



Pulitori per carene

➔ Convertitore di ruggine

Può essere applicato sulla ruggine e creare una protezione contro essa. Può essere verniciato.

110420	125 ml
110430	1 liter



➔ Pulitore incrostazioni per scafi PLASNET

PLASNET è un potente acido rinnovatore elaborato per pulire gli scafi e i ponti ingialliti. Rimuove anche le tracce di lime scale e ripristina la vita del gelcoat. Non applicare su vernici.

Può essere diluito.

Biodegradabile (OECD test).

110690	500 ml
110695	500 ml sprayer
110700	1 liter
110710	5 liters
110720	30 kg
110726	200 liters
110702	Gel 1 liter



➔ Rimuovi ruggine per vele CLEANSAIL

A base di acido fosforico.

CLEANSAIL pulisce e rimuove le macchie di ruggine, olio e grasso dalle vele. Non usare su spinnaker type sail cloth.

110750	500 ml
110760	1 liter



➔ Pulitore per tende e vele

110635	500 ml sprayer
--------	----------------



➔ Pulitore parabordi SORODEF

SORODEF è usato per la pulizia dei bordi in PVC.

Pulisce in profondità le tracce di nero, e rimuove le tracce di vernice. E' biodegradabile.

110680	500 ml
110685	500 ml sprayer
110675	1 liter



Pulitori per carene

➔ Pulitore per scafi e ponti MULTINET

Prodotto a basso effetto schiumogeno. E' utilizzato per pulire le superfici in poliestere, ... E' un potente detergente e rimuove anche le cere. Può essere diluito.

110840	500 ml
110845	500 ml sprayer
110850	1 liter
110860	5 liters
110865	30 liters
110870	200 liters



NEW
FORMULA

➔ Pulitore professionale per scafi e ponti MULTIPRO

Prodotto con un alta concentrazione per superfici in gelcoat.

110820	5 liters
110822	30 liters
110824	200 liters



➔ Pulitore per sentine e motore CALNET

CALNET è un forte pulitore di grasso. Questo prodotto è conforme con la classificazione tedesca WGK, sicura per il mare. Biodegradabile (OECD test).

110590	500 ml
110595	500 ml sprayer
110600	1 liter
110610	5 liters
110620	30 liters
110625	200 liters



➔ Pulitore per interni INTERNET

Usato per la pulizia di tutti i tipi di superfici, interno scafo, vernici, plastiche, similpelle. INTERNET è senza silicone, biodegradabile e adatto per oggetti a contatto col cibo.

110875	500 ml sprayer
--------	----------------



Assorbente umidità

➔ Assorbenti di umidità

Regola l'umidità dentro la cabina.

110515	Assorbente + ricarica 1 kg
110524	Ricarica 1 kg
110516	Assorbente + ricarica 0,5 kg
110517	4 ricarica sassolini 0,5 kg

110516

110515



➔ Assorbenti di umidità

- 5 volte più assorbenti rispetto alle classiche ricariche.
- 100% sicuri: non necessita dello svuotamento dell'acqua: il liquido si trasforma in gel.
- Si può appendere o adagiarlo in terra.

110525	Kit di 2 pacchi da 300 g
--------	--------------------------



Solventi

➔ Acetone

Preparazione del Gelcoat prima della verniciatura.
Diluizione della resina di poliesteri.
Pulizia della pistola per vernice dei pennelli.
Rimuove tracce di colla su superfici in poliesteri.

146180	20 liters
146200	5 liters
146210	1 liter
146220	190 ml

Per la confezione da 200 litri, contattateci.



➔ White-spirit

Pulisce le macchie della vernice fresca. Cura la manutenzione degli utensili (pennelli, rulli)

146250	5 liters
146260	1 liter



➔ Ammoniaca

Disinfettante per uso sanitario. Pulitore multiuso per le macchie dei tappeti.

146265	1 liter
--------	---------



➔ Acetato di etile

Preparazione per i tessuti pneumatici.

146344	0.5 liters
146340	5 liters
146342	30 liters



Solventi

Metiletilchetone

Preparazione per i tessuti pneumatici prima della riparazione.
Pulisce le macchie fresche degli smalti in poliuretano e adesivi in neoprene.

146328	0.5 liter
146330	1 liter
146332	30 liters



Acido cloridrico

Pulitore. Disincrostante.

146427	1 liter
146428	5 liters
146429	20 liters



Pulitore diluente misto

Solvente utilizzato per la pulizia di pistole, pennelli, rulli a contatto con vernici al poliuretano.

146335	30 liters
--------	-----------



Trementina

Prepara il legno prima della verniciatura.

146400	5 liters
146410	1 liter



KERDANE Paraffina deodorizzata

Combustibile per lampade e stufe.

146420	1 liter
--------	---------



Alcool metilato

Combustibile per lampade e stufe.

146500	1 liter
--------	---------



Benzina C

Combustibile per riscaldatori e stufe funzionanti a catalisi.

146510	1 liter
--------	---------



Solventi

➔ Benzina F

146514 1 liter

➔ Acido ossalico

"Oseille salt". Decolorazione del legno vecchio e rimozione delle macchie scure. Diluizione: 10 % in acqua.

146430 750 g

➔ Benzina A

Pulitore - Sgrassatore

146512 1 liter

➔ Acqua demineralizzata

Importante per il ripristino del livello delle batterie.

146425 5 liters

146426 1 liter

➔ Toluene

Pulitore per gli adesivi in neoprene.

146268 1 liter

146270 5 liters

➔ Olio di lino

Manutenzione e protezione del legno

110145 1 liter

➔ Candeggina

12.5% cloro attivo.

146424 20 liters



Fogli

➔ PVC a feltro

Co-needleloom PVC coating.
Induzione: 83 % PVC / 2 % VA.
Supporto: 13 % PES / 2 % PU.
Trattamento antimuffa Biopruf.
Dimensioni: 135 -140 cm. Rotolo di 25 m

186471	White Goat* ML
186474	White Dollaro* ML
186477	Sand Sirocco* ML
186480	Beige Sioux* ML
186483	Grey Dollaro* ML

*White Goat: Ref. maker 01036002
* White Dollaro: Ref. maker 01036004
*Sand Sirocco: Ref. maker 01036005
*Beige Sioux: Ref. maker 01036003
*Grey Dollaro: Ref. maker 01036006





Densità totale	870 +- 50 g/m²	ISO 2286
Densità del supporto	135 +- 10 g/m²	ISO 2286
Incollaggio	> 3	ISO 2411
Spessore	3.3 +- 0.3	ISO 286 10 KPa - 5 cm
Resistenza alla trazione	T > 20 daN > 20 daN	NFG 37 103
Allungamento	T > 80 % > 100 %	NFG 37 103
Graffio	T >= 3 daN >= 2 daN	NFG 37 128
Resistenza ai microorganismi	Yes	Label Sanitized
Solidità del colore alla luce artificiale	> 6	ISO 105 B02 150 h/70°/65% HR
Resistenza agli spruzzi salati	Yes	NFX 41-002

Anti condensa

➔ Under mattress Anti-condensation

Circolazione attiva dell'aria tra la cuccetta e il supporto. Previene la condensa e quindi la formazione delle muffe. La tessitura a celle a nido d'ape non fa schiacciare lo strato e recupera la sua forma originale. Facile da tagliare senza logorarsi.

186410	2.10 m x 1.40 m
186400	25 m x 2.10 m

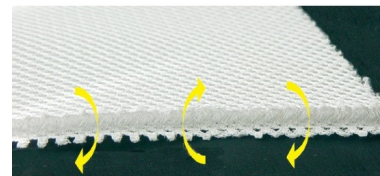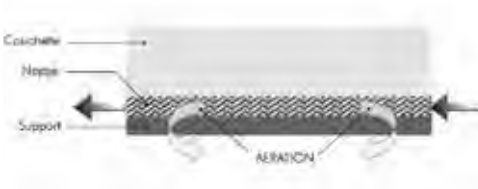

Hadlining fabric

Accessori per soffitto

➔ Vernice per fodere in PVC

Rinnovatore del cielo in PVC, restituisce al cielo l'aspetto originale. Rimane flessibile, non si sfalda.

74374	White Goat	400 ml
74372	Grey Dollaro	400 ml
74370	Ivory Sirocco	400 ml



➔ Colla per l'interno scafo

Doppia colla adesiva per il cielo.

186510	400 cc
--------	--------



➔ Colla per interno scafo riposizionabile in fase acquosa

Colla semplice sizing. Utilizzata per gli interni (cielo, tappeti). In fase acquosa. E' necessario che la colla diventi traslucida (2 ore a minimo 20°C) prima di effettuare la posa. Temperatura minima di range: 15°C

186600	750 cc
186610	5 kg



➔ Accessori

Occhielli e bottoni a pressione forniti con l'attrezzatura..

103150	Oeillet Ø 11 mm, blister of 15
103155	Oeillet Ø 14 mm, blister of 10
103160	Tourniquet à visser, blister of 4
103175	Aiguille, blister of 5
103165	Bouton pression, blister of 10
103170	Bouton pression à visser, blister of 10



Semplicissimo da utilizzare, ha un'ottima insonorizzazione e contribuisce molto al confort in cabina. Presentiamo due tipi di insonorizzanti: semplice (soluzione efficiente) o a schiuma complessa. Insonorizzante del motore:

- La schiuma deve essere applicata su tutte le parti attorno al motore.
- La schiuma a celle a nido d'ape è più economica, assorbe ma non azzerava i decibel.
- La schiuma complessa è più efficiente, gli elastomeri azzerano i decibel.

Schiuma a nido d'ape

➔ Schiuma a nido d'ape

Assorbimento del rumore per motori a benzina. Incollata con colla al neoprene. Attenua 10 DBA.

130510 1000 x 2000 x 50 mm



➔ Kit per schiuma a nido d'ape

130520 670 x 500 x 50 mm

Pannelli di schiuma e fibre

➔ Pannelli di schiuma e fibre 120

Schiuma agglomerata coperta con uno strato protettivo in PU. Descrizione del prodotto:

- Schiuma in PU
- Densità delle fibre: 120 kg/m³
- Strato in PU 25 µ




130530 1000 x 2000 x 25 mm

130532 1000 x 2000 x 40 mm

130525 Kit of 6 plates 25 mm, 50 x 67 cm

Frequenza	Indice di indebolimento(R)
25	16.1
32	23.5
40	13.6
50	13.5
63	11.4
80	17.1
100	17
125	14
160	9.5
200	9.6
250	8.1
315	13.3
400	7.6
500	9
630	16.7
800	19.6
1000	23
1250	25.2
1600	25
2000	24.1
2500	24.4
3150	25.3
4000	28.1
5000	30.6
6300	34.1
8000	32.8
10000	36.9
A	21.1
Lin	17.8

Materiale	Schiuma poliuretanica impregnata
Densità	120 kg/m³ +/- 10 %
Classificazione al fuoco	NFT 56 -125 Rank B
Resistenza alla temperatura	120°C (in esposizione continua massimo : 90°C)
Resistenza alla compressione (schiacciamento del 10 %)	12 -23 kPa (next DIN 53577)
Resistenza alla trazione	70 kPa (DIN 53571)
Rottura in estensione	> 60 % (DIN 53571)
Deformazione alla compressione	50% a 23°C, 72 h, massimo 20 % (DIN 53572)

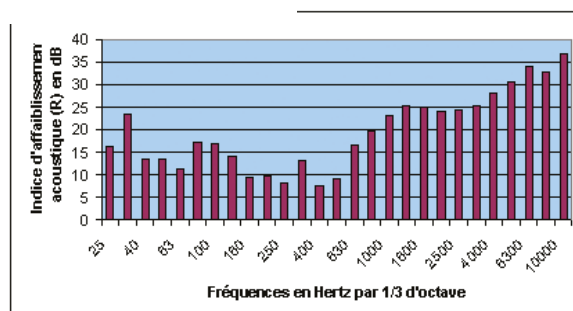

Pannelli di schiuma e fibre

➔ Pannelli di schiuma e fibre 120 MA5

Stesse caratteristiche dei pannelli di schiuma e fibre 120 + EPDM 5 kg/m².

Molto performanti.


Descrizione del prodotto:

- Uno strato di MA5EPDM



130540 1000 x 2000 x 50 mm

130535 Kit of 6 plates 50 mm, 50 x 67 cm

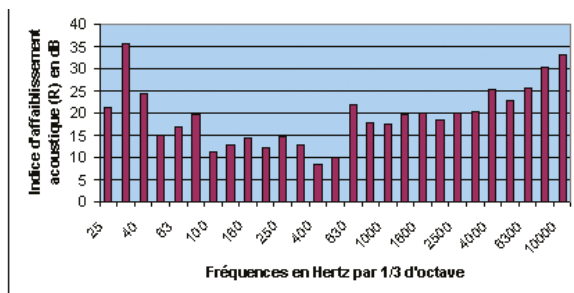

Schiuma complessa

➔ Schiuma M1

Schiuma M1: Schiuma complessa con strato protettivo in PU. Descrizione del prodotto:

- Sostegno in lamiera d'acciaio.


- Uno strato di FS90/25.

- Pellicola in alluminio.

130550 1000 x 2000 x 25 mm



Materiale	Poliuretano impregnato senza CFC
Colore	Antracite
Densità	90 - 100 kg/m ³
Resistenza al fuoco	M1
Rottura in estensione	150 % minimo
Resistenza alla trazione	70 kPa minimo
Compressione	13 % mini mo
Inflammabilità	M1, classe "o" (BS476) Fire MVSS302
Legge dell'indice di ossigeno	50
Oscuramento	60 % BS511
Area di applicazione	Assorbente acustico area di classificazione al fuoco M1

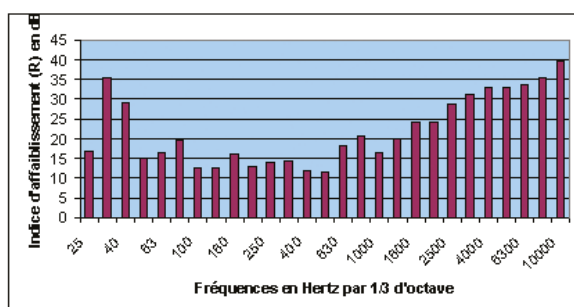

Schiuma a nido d'ape

➔ Schiuma M1 MA5

Stesse caratteristiche della schiuma M1 + EPDM 5 kg/m²

Descrizione del prodotto:


- Uno strato di MASEPDM

130552

1000 x 2000 x 33 mm



Frequenza	Indice di indebolimento(R)
25	21.4
32	35.5
40	24.5
50	14.9
63	16.7
80	19.8
100	11.3
125	12.9
160	14.5
200	12.1
250	14.6
315	12.9
400	8.5
500	9.9
630	21.7
800	17.7
1000	17.5
1250	19.6
1600	20
2000	18.3
2500	20
3150	20.4
4000	25.3
5000	22.7
6300	25.5
8000	30.3
10000	33
A	16.1
Lin	14.9

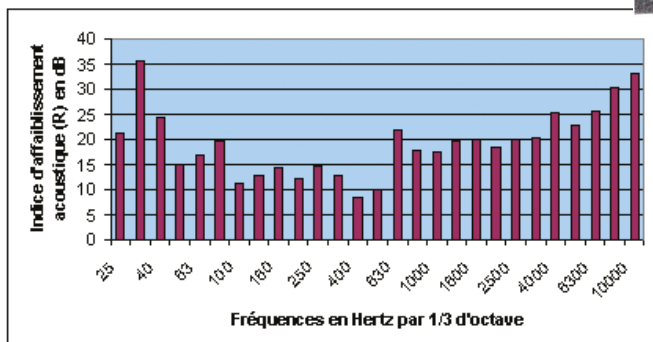

Schiuma di melamina

Assorbente acustico leggero (9.5 kg/m³).

Resistenza al fuoco: M1

Strato protettivo in poliuretano

130560

1200 x 1000 x 20

130562

1200 x 1000 x 40



Isolamento termico e sonoro

➔ Rotolo adesivo in alluminio

Rotolo adesivo in alluminio.

Per sigillare la piastra di smorzamento della sabbia.


Resistente al calore. Lunghezza: 50 m. Larghezza: 50 mm.

130700

Standard

130701

Grande




Cuscini in schiuma impermeabile per esterni

Schiuma per imbottitura (cuscini esterni).

Assorbimento dell'acqua: Max. 1%

130555

2000 x 1500 x 40 mm

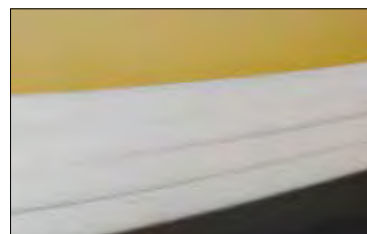



French manufacturer



] Taglio]



] Alberi e montaggi]



] Selleria]



] Tessuti]

] www.vmg-soromap.com]



OC SAFE NANOTECH

YACHT PAINTS

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA



Des marques du Groupe Soromap

			
---	---	---	---

ZI de Beligon - 1, Rue Maurice Mallet
17300 Rochefort sur mer
+ 33 (0)5 46 88 36 10

 peinture@soromap.com
www.soromap.com